


tandwielen, rechte vertanding

pignons droits

module **1.591 - 5mm** (b = 12 mm)

01

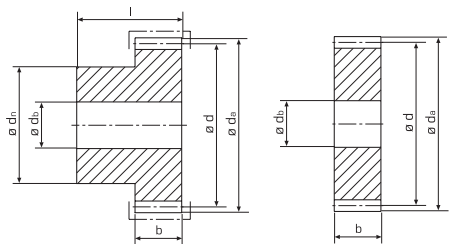

Z*	b	l	da	d	dn	db	Kg	staal acier C45 (1.0503)	inductief gehard trepé inductif C45 (1.0503)	roestvrij inoxydable 1.4305 (X8 CrNiS 18-9)
12	12	25	22,3	19,1	14	6	0,030	111-016-012	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	12	25	27,0	23,9	18	6	0,057	111-016-015	111-016-415	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	12	25	31,8	28,6	20	8	0,073	111-016-018	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	12	25	35,0	31,8	20	8	0,097	111-016-020	111-016-420	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	12	25	41,4	38,2	25	8	0,135	111-016-024	-	-
25	12	25	43,0	39,8	25	8	0,142	111-016-025	111-016-425	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	12	25	50,9	47,7	30	10	0,195	111-016-030	111-016-430	-
36	12	25	60,5	57,3	40	10	0,315	111-016-036	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	12	-	66,8	63,6	40	10	0,355	110-016-040	111-016-440	-
45	12	-	74,8	71,6	45	10	0,445	110-016-045	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	12	-	82,7	79,6	50	12	0,560	110-016-050	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	12	-	98,6	95,5	60	12	0,815	110-016-060	111-016-460	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ingrijphoek / angle d'attaque: 20°

Z*: aantal tanden / nombre de dents

© Aandrijvingen Gallon NV 100510