



tandlatten voor doorlopende montage, thermisch behandeld - schuine vertanding
crémaillères pour montage continu, traitées thermiquement - denture hélicoïdale
 staal / acier: **1.7225 (42CrMo4V) - 900 N/mm²**
 vertandingskwaliteit / *qualité denture* **8e27**

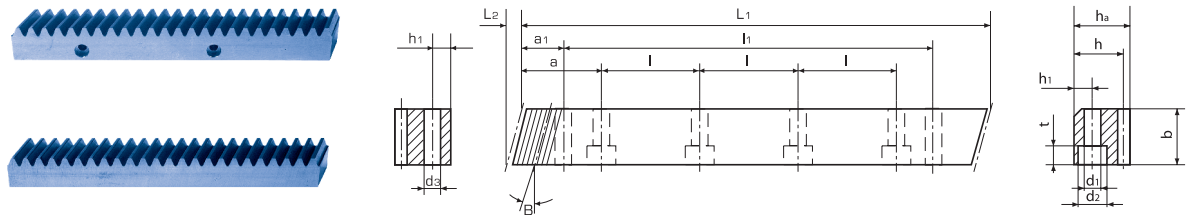

module	L1	l1	L2	Z*	b	ha	h	a	l	h1	d1	d2	t	a1	d3	Kg	code
2,0	500	436,6	8,8	75	25	24	22	62,5	125	8	7	11	7	31,7	5,7	2,10	143-020-505
2,0	500	436,6	8,8	75	25	24	22	zonder boringen / sans alésages									143-020-705
2,0	1000	936,6	8,8	150	25	24	22	62,5	125	8	7	11	7	31,7	5,7	4,20	143-020-510
2,0	1000	936,6	8,8	150	25	24	22	zonder boringen / sans alésages									143-020-710
3,0	500	430,0	10,6	50	30	29	26	62,5	125	9	10	15	9	35	7,7	3,00	143-030-505
3,0	500	430,0	10,6	50	30	29	26	zonder boringen / sans alésages									143-030-705
3,0	1000	930,6	10,6	100	30	29	26	62,5	125	9	10	15	9	35	7,7	6,00	143-030-510
3,0	1000	930,6	10,6	100	30	29	26	zonder boringen / sans alésages									143-030-710
4,0	506,7	433,0	14,2	38	40	39	35	62,5	125	12	10	15	9	33,3	7,7	5,30	143-040-505
4,0	506,7	433,0	14,2	38	40	39	35	zonder boringen / sans alésages									143-040-705
4,0	1000	933,4	14,2	75	40	39	35	62,5	125	12	10	15	9	33,3	7,7	10,50	143-040-510
4,0	1000	933,4	14,2	75	40	39	35	zonder boringen / sans alésages									143-040-710

ingrijphoek / *angle d'attaque*: 20°
 hoek rechtsgangig / *angle à droite*: 19°31'42"
 Z*: aantal tanden / *nombre de dents*



montagestuk / pièce de montage - LH 19° - staal / acier 1.0503 (C45)

module	L1	L2	Z*	b	ha	h	Kg	code
2,0	200	8,5	30	25	24	24	0,85	143-020-001
3,0	200	10,3	20	30	29	29	1,20	143-030-001
4,0	200	13,8	15	40	39	39	2,70	143-040-001
5,0	250	17,7	15	50	50	39	3,30	143-050-001
6,0	250	21,3	12	60	60	59	5,00	143-060-001

Z*: aantal tanden / *nombre de dents*