


conische tandwielen met spiraalvertanding

pignons coniques spiroïdaux

staal / acier: (C43)

1 : 2

03

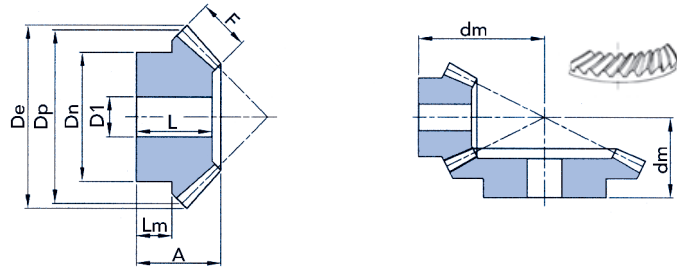

module	Z*	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg
2,0	16	36,6	32	22,5	10	27	10	45	21,0	11,7	0,09
	32	65,0	64	24,1	10	40	12	35	21,5	10,0	0,32
2,5	16	45,7	40	27,5	12	34	12	56	25,1	14,5	0,17
	32	81,3	80	29,2	12	50	15	43	25,9	15,0	0,57
3,0	16	54,1	48	28,4	15	40	15	62	25,2	12,0	0,25
	32	97,5	96	34,6	15	60	15	51	29,8	15,0	1,03
3,5	16	63,2	56	33,3	18	48	15	72	30,8	14,0	0,42
	32	113,8	112	39,1	18	70	20	58	34,1	19,0	1,51
4,0	16	72,2	64	36,2	20	50	20	81	32,2	13,5	0,52
	32	130,0	128	44,2	20	80	20	66	38,7	23,0	2,21
4,5	16	81,2	72	40,2	22	60	20	91	35,3	16,0	0,80
	32	146,2	144	49,2	22	80	25	74	42,4	24,0	2,88
5,0	16	90,2	80	50,0	25	60	20	106	45,3	21,0	1,16
	32	162,5	160	53,7	25	85	25	81	46,8	27,0	2,79

onder hoek van / angle des axes: 90°

drukhoek / angle d'attaque: 20°

Z*: aantal tanden / nombre de dents

© Aandrijvingen Gallon NV 100510