


conische tandwielen met spiraalvertanding

pignons coniques spiroïdaux

staal / acier: (C43)

1 : 3

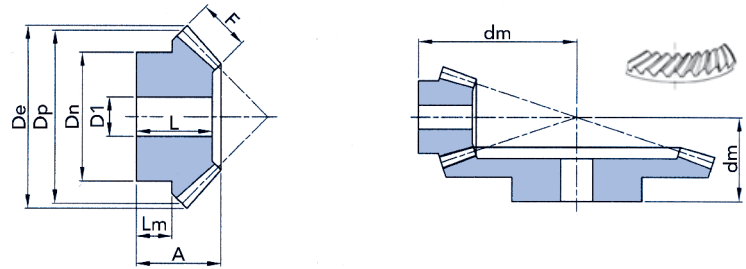

03

module	Z*	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg
2,0	16	37,1	32	25,6	15	25	12	59	24,0	9,7	0,09
	48	96,6	96	25,2	15	50	15	36	21,4	13,0	0,62
2,5	16	46,4	40	27,7	18	33	14	70	26,2	8,9	0,17
	48	120,8	120	31,4	18	60	20	45	26,3	16,0	1,19
3,0	16	54,8	48	29,8	18	42	15	84	28,1	11,0	0,29
	48	145,0	144	36,6	18	65	20	54	31,1	19,0	1,91
3,5	16	64,0	56	36,8	22	48	15	99	33,9	13,6	0,48
	48	169,1	168	43,1	22	75	20	63	36,0	23,0	2,31
4,0	16	73,1	64	41,7	25	55	20	113	39,2	15,5	0,70
	48	193,3	192	49,2	25	85	22	72	40,9	27,0	4,21
4,5	16	82,2	72	53,7	28	60	20	134	50,2	24,0	1,14
	48	217,4	216	56,2	28	90	25	82	47,6	27,0	7,03
5,0	16	91,4	80	60,4	35	60	20	146	57,2	22,7	1,45
	48	241,6	240	63,6	35	100	28	91	53,6	35,0	8,42

onder hoek van / *angle des axes*: 90°

drukhoek / *angle d'attaque*: 20°

Z*: aantal tanden / *nombre de dents*