


kettingwielen voor klembussen
 pignons pour moyeux amovibles
 3/8" x 7/32" 06B-1-2-3

voor rollenketting pour chaînes à rouleaux DIN 8187 ISO/R 606	
9,525 x 5,72 mm 06B - 1 - 2 - 3	
stap / pas	9,525
inw br. / largeur int.	5,72
rol-ø / ø du rouleau	6,35
tandbreedtes / largeur de dents	
B1	5,3
b1	5,2
B2	15,4
B3	25,6
materiaal / matériau	C 43

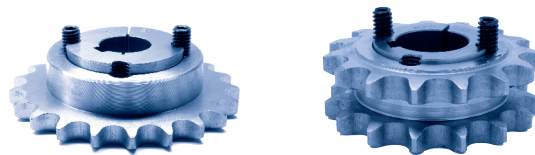


05

Z*	de	dp	simplex						duplex						triplex					
			Dm	A	klembus moyeu	boring alésage	type	Kg	Dm	A	klembus moyeu	boring alésage	type	Kg	Dm	A	klembus moyeu	boring alésage	type	Kg
17	55,5	51,83	45	22	1008	11..25	1	0,11	41	22	1008	11..25	2	0,11	-	25,6	1008	11..25	5	0,15
18	58,6	54,85	45	22	1008	11..15	1	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	61,6	57,86	45	22	1008	11..25	1	0,15	46	22	1008	11..25	2	0,18	-	25,6	1008	11..25	5	0,24
20	64,6	60,89	46	22	1008	11..25	1	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	67,6	63,90	46	22	1008	11..25	1	0,18	49	22	1008	11..25	2	0,16	-	25,6	1008	11..25	5	0,34
22	70,6	66,93	55	22	1108	11..25	1	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	73,7	69,95	63	25	1210	11..32	1	0,27	59	25	1210	11..32	2	0,27	-	25,6	1210	11..32	5	0,30
24	76,7	72,97	63	25	1210	11..32	1	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	79,9	75,99	63	25	1210	11..32	1	0,32	64	25	1210	11..32	2	0,37	-	25,6	1210	11..32	5	0,41
26	82,7	79,02	63	25	1210	11..32	1	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	85,7	82,04	63	25	1210	11..32	1	0,34	70	25	1210	11..32	2	0,50	-	25,6	1210	11..32	5	0,55
28	88,8	85,07	63	25	1210	11..32	1	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	94,8	91,12	63	25	1210	11..32	1	0,39	75	25	1210	11..32	2	0,68	79	38	1615	14..42	4	0,88
38	119,0	115,34	70	25	1210	11..32	1	0,65	80	25	1610	12..42	2	1,03	90	38	1615	14..42	4	1,75
45	141,1	136,54	70	25	1210	11..32	1	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57°	177,5	172,91	83	25	1210	11..32	6	1,34	92	25	1610	12..42	7	1,16	-	-	-	-	-	-
76°	235,1	230,49	83	25	1210	11..32	6	1,84	92	25	1610	12..42	7	2,19	-	-	-	-	-	-

° materiaal: gietijzer G22 / matériau: fonte G22

Z*: aantal tanden / nombre de dents

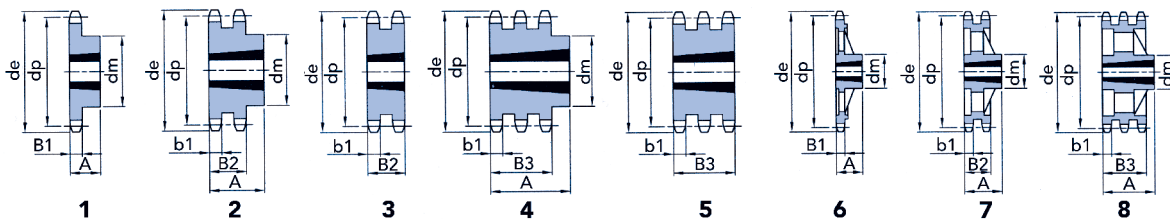

© Aandrijvingen Gallon NV 100510