

kettingwielen voor klembussen
pignons pour moyeux amovibles
 1" 1/4 x 3/4 20B-1

voor rollenketting
 pour chaînes à rouleaux
 DIN 8187 ISO/R 606

31,75 x 19,56 mm
20B - 1

stap / pas 31,75
 inw br. / largeur int. 19,56
 rol ø / ø du rouleau 19,05


tandbreedtes / largeur de dents
 B1 18,5

b1

B2

B3

materiaal / matériau C 43

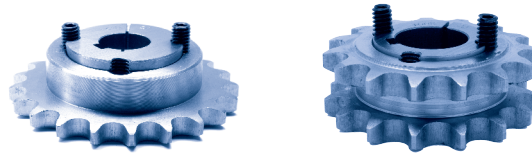

05

Z*	de	dp	simplex				duplex				triplex										
			Dm	A	klembus moyeu	boring alésage	type	Kg	Dm	A	klembus moyeu	boring alésage	type	Kg	Dm	A	klembus moyeu	boring alésage	type	Kg	
15	167,7	152,72	110	44	2517	19.65	1	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	187,7	172,78	110	44	2517	19.65	1	5,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	207,9	192,91	110	44	2517	19.65	1	6,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	228,0	213,04	120	44	2517	19.65	1	7,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	248,2	233,17	120	44	2517	19.65	1	8,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	268,4	253,33	120	44	2517	19.65	1	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	318,7	303,65	160	51	3020	25.65	1	11,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38°	399,4	384,49	160	51	3020	25.65	6	15,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

° materiaal: gietijzer G22 / matériau: fonte G22

Z*: aantal tanden / nombre de dents

