# klembussen Taperlock®
## *moyeux amovibles Taperlock®*

A

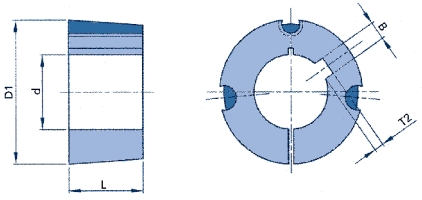


B

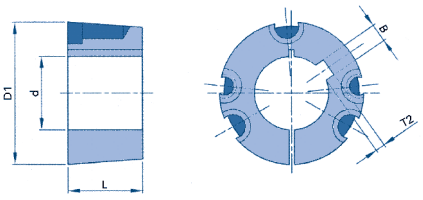


### boringen in mm / *alésages en mm*

05

| klem-bus *moyeu* | type | L | D1 | boring D2 *alésage D2* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1008** | A | 22,3 | 35 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | **24*** | **25*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1108** | A | 22,3 | 38 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | **28*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1210** | A | 25,4 | 47 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | **32*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1215** | A | 38,1 | 47 | - | - | 14 | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | **32*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1310** | A | | 51 | - | - | 14 | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | **35*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1610** | A | 25,4 | 57 | - | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | **40*** | **42*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1615** | A | 38,1 | 57 | - | - | 14 | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | **40*** | **42*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2012** | A | 31,8 | 70 | - | - | - | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | **50*** | - | - | - | - | - |
| **2517** | A | 44,5 | 85 | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | **65*** | - | - |
| **3020** | A | 50,8 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| **3030** | A | 76,2 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| **3525** | B | 64,9 | 127 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | **100** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3535** | B | 88,9 | 127 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | **90*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4030** | B | 76,0 | 146 | - | - | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | **115** | - | - | - | - | - | - |
| **4040** | B | 101,6 | 146 | - | - | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | **100** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4535** | B | 89,0 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
| **4545** | B | 114,3 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | - | - | - | - |
| **5040** | B | 102,0 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | **125** | - | - | - | - |
| **5050** | B | 127,0 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | **125** | - | - | - | - |

* klembus met verlaagde spiebaan - niet conform aan de DIN-norm. / **moyeu avec rainure de clavette réduite - non conforme à la norme DIN* • boring in mm-klasse ISO E8 / *alésage en mm classe ISO E8* • spie volgens DIN 6885 / *clavette selon DIN 6885*

### boringen in duim / *alésages en pouces*

| klem-bus *moyeu* | type | L | D1 | boring D2 *alésage D2* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1008** | A | 22,3 | 35 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1"* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1108** | A | 22,3 | 38 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | 1"1/8* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1210** | A | 25,4 | 47 | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | 1"1/8 | 1"1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1610** | A | 25,4 | 57 | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | 1"1/8 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1615** | A | 38,1 | 57 | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | 1"1/8 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"5/8* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2012** | A | 31,8 | 70 | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1" | 1"1/8 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"5/8 | 1"3/4 | 1"7/8 | 2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2517** | A | 44,5 | 85 | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1" | 1"1/8 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"5/8 | 1"3/4 | 1"7/8 | 2" | 2"1/8 | 2"1/4 | 2"3/8 | 2"1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3020** | A | 50,8 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"5/8 | 1"3/4 | 1"7/8 | 2" | 2"1/8 | 2"1/4 | 2"3/8 | 2"1/2 | 2"5/8 | 2"3/4 | 2"7/8 | 3" | - | - | - | - | - |
| **3030** | A | 76,2 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"5/8 | 1"3/4 | 1"7/8 | 2" | 2"1/8 | 2"1/4 | 2"3/8 | 2"1/2 | 2"5/8 | 2"3/4 | 2"7/8 | 3" | - | - | - | - | - |
| **3525** | B | 64,9 | 127 | 1"1/2 | 1"5/8 | 1"3/4 | 1"7/8 | 2" | 2"1/8 | 2"1/4 | 2"3/8 | 2"1/2 | 2"5/8 | 2"3/4 | 2"7/8 | 3" | 3"1/8 | 3"1/4 | 3"3/8 | 3"1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3535** | B | 88,9 | 127 | 1"1/2 | 1"5/8 | 1"3/4 | 1"7/8 | 2" | 2"1/8 | 2"1/4 | 2"3/8 | 2"1/2 | 2"5/8 | 2"3/4 | 2"7/8 | 3" | 3"1/8 | 3"1/4 | 3"3/8 | 3"1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4030** | B | 76,0 | 146 | - | - | 1"3/4 | 1"7/8 | 2" | 2"1/8 | 2"1/4 | 2"3/8 | 2"1/2 | 2"5/8 | 2"3/4 | 2"7/8 | 3" | 3"1/8 | 3"1/4 | 3"3/8 | 3"1/2 | 3"3/4 | 3"3/4 | 4" | - | - | - | - | - | - |
| **4040** | B | 101,6 | 146 | - | - | 1"3/4 | 1"7/8 | 2" | 2"1/8 | 2"1/4 | 2"3/8 | 2"1/2 | 2"5/8 | 2"3/4 | 2"7/8 | 3" | 3"1/8 | 3"1/4 | 3"3/8 | 3"1/2 | 3"3/4 | 3"3/4 | 4" | - | - | - | - | - | - |
| **5050** | B | 127,0 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2"3/4 | 2"7/8 | 3" | 3"1/8 | 3"1/4 | 3"3/8 | 3"1/2 | 3"3/4 | 3"3/4 | 4" | 4"1/4 | 4"1/2 | 4"3/4 | 5" | |

* klembus met verlaagde spiebaan - niet conform aan de DIN-norm. / **moyeu avec rainure de clavette réduite - non conforme à la norme DIN* • boring in mm-klasse ISO E8 / *alésage en mm classe ISO E8* • spie volgens DIN 6885 / *clavette selon DIN 6885*

© Aandrijvingen Gallon NV 100510