


duplex kettingwielen voor simplex kettingen
 pignons duplex pour chaînes simplex
 5/8" x 3/8" 10B-1

05

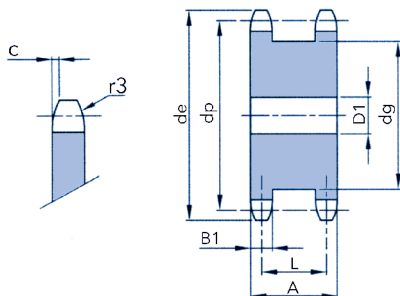

voor rollenketting pour chaînes à rouleaux DIN 8187 ISO/R 606	
15,875 x 9,65	
10B - 1	
stap / pas	15,875
inw br. / largeur int.	9,65
rol-ø / ø du rouleau	10,16
tandbreedtes / largeur de dents	
B1	9,1
C	1,6
r3	16
materiaal / matériau	C 43

Z*	de	dp	D1	dg	A	L	Kg
12	68,2	61,34	15	45	34	25,2	0,51
13	73,2	66,63	15	50	34	25,2	0,62
14	78,2	71,34	15	55	34	25,2	0,74
15	83,2	76,36	15	60	34	25,2	0,87
16	88,3	81,37	15	65	34	25,2	1,02
17	93,3	86,39	15	70	34	25,2	1,17
18	98,3	91,42	15	75	34	25,2	1,34
19	103,3	96,45	15	80	34	25,2	1,49
20	108,4	101,49	15	85	34	25,2	1,68
21	113,4	106,52	15	90	34	25,2	1,88
23	123,5	116,58	15	100	34	25,2	2,30
25	133,6	126,66	15	110	34	25,2	2,77

© Aandrijvingen Gallon NV 100510