


rollenketting IWIS®
 chaînes à rouleaux IWIS®
 CR (anticorrosieve ketting / anticorrosion)

Vraag onze uitgebreide IWIS®-catalogus aan!
 Demandez notre catalogue IWIS® plus détaillé !

- CR** = IWIS® hoogperformante ketting, vervaardigd uit geharde staal legeringen met goede corrosieve bestendigheid en beduidend hogere sterkte dan inox-kettingen.
- CR** = Les chaînes haute performance de IWIS® sont réalisées dans des aciers trempés hautement alliés, ce qui leur confère une bonne résistance à la corrosion et une résistance mécanique bien supérieure à celle des chaînes en acier inoxydable.

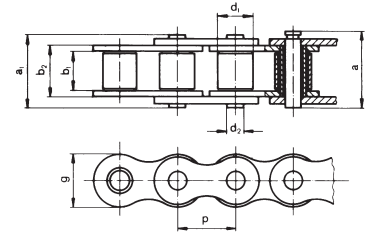

06

IWIS	DIN ISO	steek x inwendige breedte pas x largeur intérieure	steek pas p	breeksterkte charge de rupture		binnenschakel maillon intérieur			buitenschakel maillon ext.				
				IWIS N	gewicht poids Kg/m.	min. b ₁	max. b ₂	max. g	max. a ₁	max. ²⁾ a	max. ²⁾ d ₁	max. d ₂	max. e
simplex													
L 85 CR	08 B-1	1/2 x 5/16"	12,700	16.000	0,70	-	-	-	16,90	18,50	8,51	4,45	-
M 106 CR	10 B-1	5/8 x 3/8"	15,875	18.000	0,95	-	-	-	19,50	20,90	10,16	5,08	-
M 127 CR	12 B-1	3/4 x 7/16"	19,050	22.000	1,25	-	-	-	22,70	23,60	12,07	5,72	-

alle afmetingen in mm / toutes les dimensions en mm

© Aandrijvingen Gallon NV 100510



Vraag onze uitgebreide IWIS®-catalogus aan!
 Pour plus de détails, demandez notre catalogue IWIS®!