

transportkettingen IWIS®
 chaînes de transport IWIS®
 geplooid meenemers / à plaques équerres

06

voor opbouw op IWIS®-ketting volgens / basées sur des chaînes IWIS® selon DIN 8187, DIN 8188, DIN 8181

IWIS®	steek / pas ²)				simplex		duplex		triplex			draadbus trous taraudés					
	p inch	p	c	d	e ₁	f ₂	e ₂	f ₂	e ₃	f ₃	g	h	i	l	s	M	m.max
202.1																	
P 83 V	1/2	12,700	8,0	4,2	24,1	36,1	-	-	-	-	4,5	14,0	-	18,1	1,5	-	-
S 84 V	1/2	12,700	8,0	4,2	25,8	37,8	-	-	-	-	4,5	14,0	-	18,1	1,5	-	-
L 85 SL ¹)	1/2	12,700	8,0	4,2	27,6	39,6	41,5	53,5	55,4	67,4	5,4	14,0	-	18,1	1,5	4	5,2
M 106 SL ¹)	5/8	15,875	9,0	5,2	33,6	49,6	50,1	66,1	66,6	82,6	6,8	18,0	-	24,0	1,6	5	5,3
M 127 SL ¹)	3/4	19,050	10,0	6,2	41,1	61,1	60,5	80,5	79,9	99,9	7,4	22,6	-	28,0	1,8	5	5,5
M 1611 ¹)²)	1	25,400	16,0	8,2	53,9	77,9	85,8	109,8	117,7	141,7	10,4	26,0	-	36,2	3,0	6	8,2
L 85 A ¹)	1/2	12,700	8,0	4,2	27,4	39,4	41,8	53,8	56,2	68,2	4,5	14,0	-	18,1	1,5	-	-
M 106 A ¹)	5/8	15,875	9,0	5,2	34,1	50,1	52,3	68,3	70,4	86,4	6,8	18,0	-	24,0	1,6	-	-
M 128 A SL ¹)	3/4	19,050	13,0	6,2	38,9	58,9	61,6	81,6	84,4	104,4	7,4	20,4	-	28,0	2,4	-	-
M 1610 A ¹)²)	1	25,400	16,0	8,2	51,0	75,0	80,2	104,2	109,5	133,5	10,4	26,0	-	36,2	3,0	-	-
203.1 & 203.2																	
P 83 V ²)	1/2	12,700	9,5	4,2	29,1	41,1	-	-	-	-	4,5	16,5	12,7	23,6	1,5	-	-
S 84 V ²)	1/2	12,700	9,5	4,2	30,8	42,8	-	-	-	-	4,5	16,5	12,7	23,6	1,5	-	-
L 85 SL ¹)²)	1/2	12,700	9,5	4,2	32,6	44,6	46,5	58,5	60,4	72,4	5,4	16,5	12,7	23,6	1,5	4	5,2
M 106 SL ¹)²)	5/8	15,875	11,0	5,2	30,6	49,6	47,1	66,1	63,6	82,6	7,5	18,0	15,8	31,0	1,6	5	5,3
M 127 SL ¹)²)	3/4	19,050	12,0	6,2	35,5	56,9	54,9	76,3	74,3	95,7	9,0	20,5	19,0	37,2	1,8	5	5,5
M 1611 ¹)²)	1	25,400	18,0	8,2	57,7	83,9	89,6	115,8	121,5	147,8	10,4	29,0	25,4	47,2	3,0	6	8,2
L 85 A ¹)²)	1/2	12,700	9,5	4,2	32,4	44,4	46,8	58,8	61,2	73,2	4,5	16,5	12,7	23,6	1,5	-	-
M 106 A ¹)²)	5/8	15,875	11,0	5,2	31,1	50,1	49,3	68,3	67,3	86,4	7,5	18,0	15,8	31,0	1,6	-	-
M 128 A SL ¹)²)	3/4	19,050	13,0	6,2	37,3	58,7	60,0	81,4	82,8	104,2	9,0	20,3	19,0	37,2	2,4	-	-
M 1610 A ¹)²)	1	25,400	18,0	8,2	54,8	81,0	84,0	110,2	113,3	139,5	10,4	29,0	25,4	47,2	3,0	-	-

¹) beschikbaar voor zowel duplex als triplex kettingen / exécution identique pour chaînes doubles et chaînes triples

²) nominale stap / pas nominal

³) buigradius is groter dan standaard buitenschakels / rayon supérieur aux maillons extérieurs normaux

alle afmetingen in mm / toutes les dimensions en mm

© Aandrijvingen Gallon NV 100510

Geplooide meenemers

De onderstaande modellen kunnen geleverd worden als sluitschakel of als buitenschakel.

Wanneer de lip naar binnen gericht is, kunnen deze niet van inserts voorzien worden.

De geplooide meenemers kunnen geleverd worden op één of beide zijden, op elke buitenschakel of met grotere intervallen.


Andere met draad voorziene bussen kunnen eveneens geleverd worden (details op aanvraag).

Plaques en équerre

Les modèles présentés peuvent également être fournis montés sur maillons raccords ou maillons extérieurs.

En cas de montage vers l'intérieur, l'utilisation d'inserts taraudés est exclue. Les plaques en équerre se montent sur les maillons extérieurs, d'un seul ou des deux côtés, et suivant l'intervalle choisi.

Autres trous taraudés sur demande (détails sur demande).

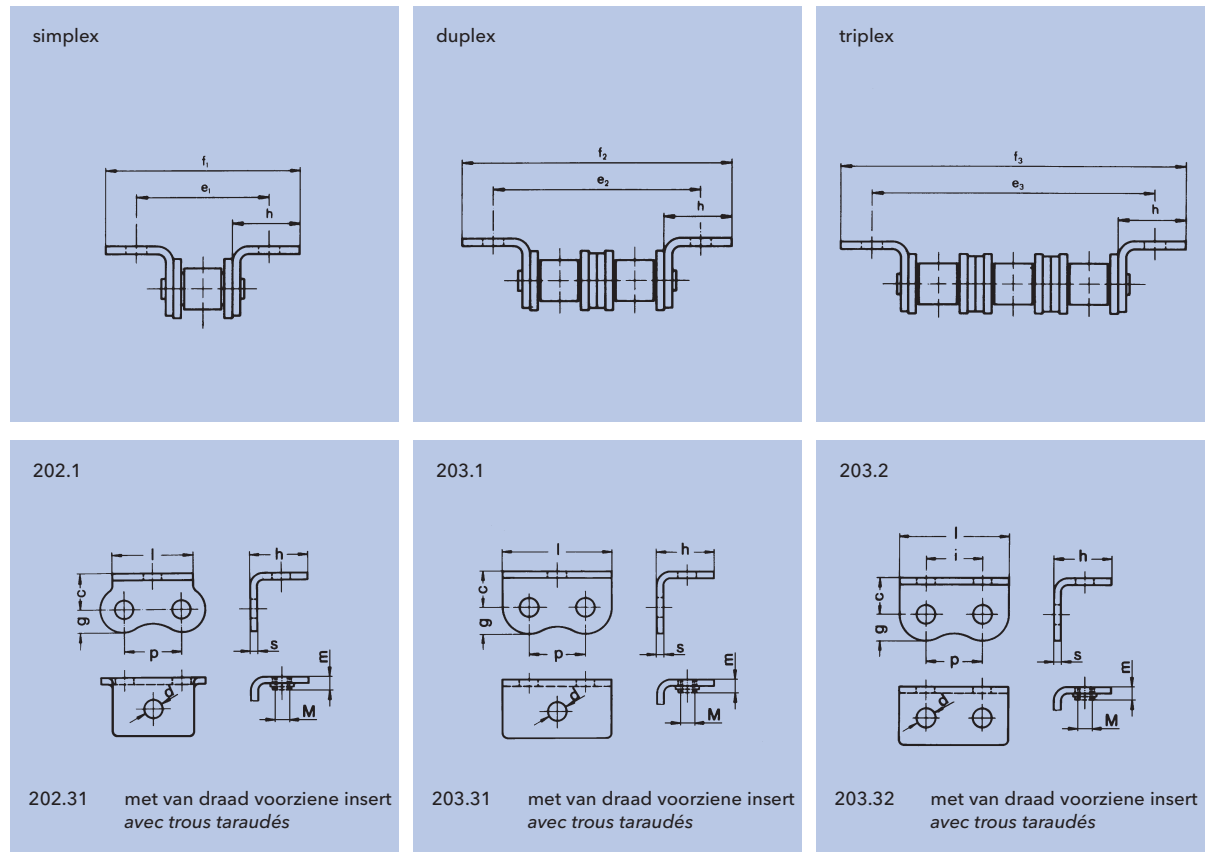

Vraag onze uitgebreide IWIS®-catalogus aan!
Pour plus de détails, demandez notre catalogue IWIS®!