


V-riemschijven voor klembussen
poulies trapézoïdales à moyeu amovible
 SPZ 95 - 125

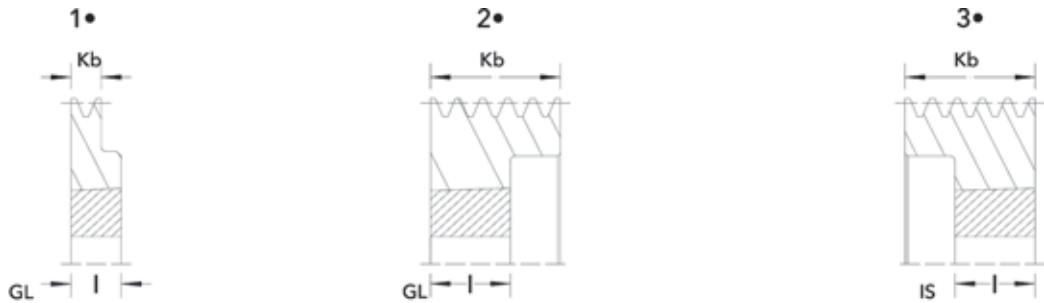

ø	aantal groeven nombre de gorges	klembus moyeu amovible	max. boring alésage max.		naaf / moyeu			afbeelding illustration	type	gewicht poids Kg
			DIN spie rainure DIN	met ver- laagde spie rainure de clavette réduite	Kb	i	L			
95	1	1210	30	32	16	26	GL	1	•	0,9
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	0,8
	3	1610	40	42	40	26	IS 14	3	•	1,1
	4	1610	40	42	52	26	IS 26	3	•	1,2
	5	1610	40	42	64	26	IS 38	3	•	1,5
100	1	1210	30	32	16	26	GL	1	•	0,9
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	1,2
	3	1610	40	42	40	26	IS 14	3	•	1,2
	4	2012	50	-	52	32	IS 20	3	•	1,3
	5	2012	50	-	64	32	IS 32	3	•	1,6
	6	2012	50	-	76	32	IS 44	3	•	1,8
106	1	1610	40	42	16	26	GL	1	•	1,0
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	1,2
	3	1610	40	42	40	26	IS 14	3	•	1,4
	4	2012	50	-	52	32	IS 20	3	•	1,4
	5	2012	50	-	64	32	IS 32	3	•	1,8
	6	2012	50	-	76	32	IS 44	3	•	2,0
112	1	1610	40	42	16	26	GL	1	•	1,1
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	1,3
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	•	1,5
	4	2012	50	-	52	32	GL	2	•	1,6
	5	2012	50	-	64	32	GL	2	•	1,9
	6	2012	50	-	76	32	IS 44	3	•	2,2
118	1	1610	40	42	16	26	GL	1	•	1,3
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	1,4
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	•	1,6
	4	2012	50	-	52	32	GL	2	•	1,9
	5	2012	50	-	64	32	GL	2	•	2,4
	6	2517	60	65	76	45	IS 31	3	•	2,4
125	1	1610	40	42	16	26	GL	1	•	1,4
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	1,7
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	•	2,0
	4	2012	50	-	52	32	GL	2	•	2,2
	5	2012	50	-	64	32	GL	2	•	2,8
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	•	2,9