


V-riemschijven voor klembussen; SPA
poulies trapézoïdales à moyeu amovible; SPA
 SPA 63 - 100

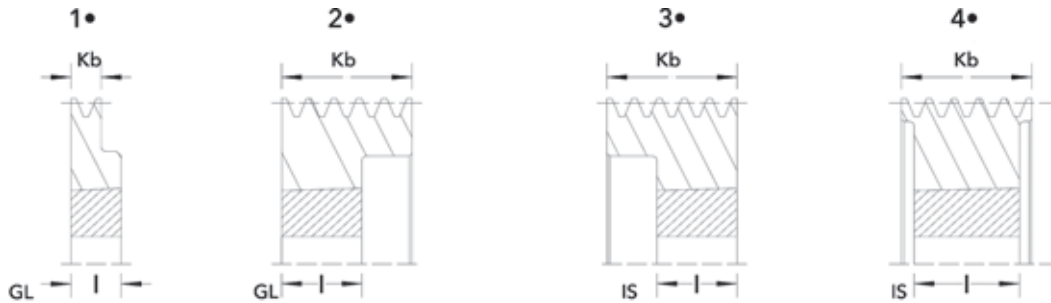

ø	aantal groeven nombre de gorges	klembus moyeu amovible	max. boring alésage max.		naaf / moyeu			afbeelding illustration	type	gewicht poids Kg
			DIN spie rainure DIN	met ver- laagde spie rainure de clavette réduite	Kb	i	L			
63	1	1108	25	28	20	40	IS 17	3	•	0,7
67	1	1108	25	28	20	23	GL	1	•	0,5
71	1	1108	25	28	20	23	GL	1	•	0,5
	2	1108	25	28	35	23	IS 13	3	•	0,6
	3	1108	25	28	50	23	IS 27	3	•	0,8
75	1	1108	25	28	20	23	GL	1	•	0,6
	2	1108	25	28	35	23	IS 13	3	•	0,7
	3	1108	25	28	50	23	IS 27	3	•	0,9
80	1	1210	30	32	20	26	GL	1	•	0,6
	2	1210	30	32	35	26	IS 9	3	•	0,7
	3	1210	30	32	50	26	IS 24	3	•	1,1
85	1	1210	30	32	20	26	GL	1	•	0,7
	2	1210	30	32	35	26	IS 9	3	•	0,8
	3	1610	38	42	50	26	IS 24	3	•	1,2
90	1	1210	30	32	20	26	GL	1	•	0,7
	2	1610	38	42	35	26	IS 9	3	•	0,9
	3	1610	38	42	50	26	IS 24	3	•	1,3
	4	1615	38	42	65	38	IS 27	3	•	1,4
	5	1615	38	42	80	38	IS 42	3	•	1,7
95	1	1210	30	32	20	26	GL	1	•	0,8
	2	1610	38	42	35	26	IS 9	3	•	1,0
	3	1610	38	42	50	26	IS 24	3	•	1,5
	4	1615	38	42	65	38	IS 27	3	•	1,6
	5	1615	38	42	80	38	IS 42	3	•	1,9
100	1	1610	38	42	20	26	GL	1	•	0,9
	2	1610	38	42	35	26	GL	2	•	1,0
	3	1610	38	42	50	26	GL	2	•	1,8
	4	1615	38	42	65	38	IS 27	3	•	1,8
	5	1615	38	42	80	38	IS 42	3	•	2,1
	6	1615	38	42	95	38	IS 28	4	•	2,5

© Aandrijvingen Gallon NV 100510