


V-riemschijven voor klembussen
poulies trapézoïdales à moyeu amovible
 SPA 150 - 200

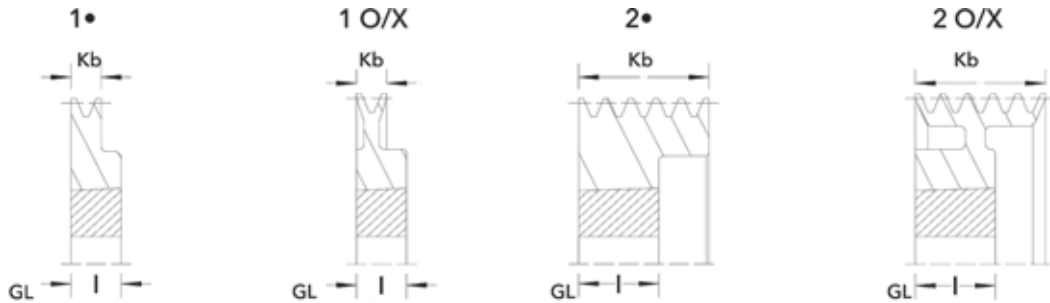

ø	aantal groeven nombre de gorges	klembus moyeu amovible	max. boring alésage max.		naaf / moyeu			afbeelding illustration	type	gewicht poids Kg
			DIN spie rainure DIN	met ver- laagde spie rainure de clavette réduite	Kb	i	L			
150	1	1610	38	42	20	26	GL	1	•	1,7
	2	2012	48	50	35	32	GL	2	•	3,2
	3	2517	60	65	50	45	GL	2	•	3,5
	4	2517	60	65	65	45	GL	2	•	3,9
	5	2517	60	65	80	45	GL	2	•	4,4
	6	2517	60	65	95	45	GL	2	•	4,9
160	1	1610	38	42	20	26	GL	1	O	2,0
	2	2012	48	50	35	32	GL	2	•	3,6
	3	2517	60	65	50	45	GL	2	•	4,5
	4	2517	60	65	65	45	GL	2	•	4,3
	5	2517	60	65	80	45	GL	2	•	5,7
	6	2517	60	65	95	45	GL	2	•	5,7
170	1	1610	38	42	20	26	GL	1	O	1,8
	2	2012	48	50	35	32	GL	2	O	4,0
	3	2517	60	65	50	45	GL	2	•	5,0
	4	2517	60	65	65	45	GL	2	•	5,8
	5	2517	60	65	80	45	GL	2	•	6,3
	6	2517	60	65	95	45	GL	2	•	6,8
180	1	1610	38	42	20	26	GL	1	O	1,9
	2	2012	48	50	35	32	GL	2	O	5,0
	3	2517	60	65	50	45	GL	2	•	5,5
	4	2517	60	65	65	45	GL	2	•	6,2
	5	3020	75	-	80	52	GL	2	•	6,9
	6	3030	75	-	95	77	GL	2	•	8,5
190	1	2012	48	50	20	32	GL	1	O	2,5
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	4,4
	3	2517	60	65	50	45	GL	2	O	6,3
	4	3020	75	-	65	52	GL	2	•	6,8
	5	3020	75	-	80	52	GL	2	•	7,7
	6	3030	75	-	95	77	GL	2	•	10,0
200	1	2012	48	50	20	32	GL	1	O	2,8
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	4,5
	3	2517	60	65	50	45	GL	2	O	5,8
	4	3020	75	-	65	52	GL	2	•	7,5
	5	3020	75	-	80	52	GL	2	•	9,0
	6	3030	75	-	95	77	GL	2	•	11,0

© Aandrijvingen Gallon NV 100510