


V-riemschijven voor klembussen; SPB  
*poulies trapézoïdales à moyeu amovible; SPB*  
**SPB 100 - 150**

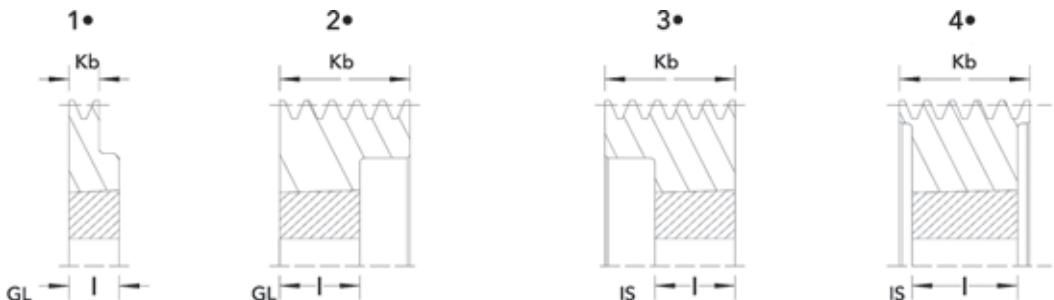

∅	aantal groeven nombre de gorges	klembus moyeu amovible	max. boring alésage max.		Kb	naaf / moyeu		afbeelding illustration	type	gewicht poids Kg
			DIN spie rainure DIN	met verlaagde spie rainure de clavette réduite		i	L			
100	1	1610	38	42	25	26	GL	1	•	0,9
	2	1610	38	42	44	26	IS 18	1	•	1,4
	3	2012	48	50	63	32	IS 31	3	•	1,9
106	1	1610	38	42	25	26	GL	1	•	1,0
	2	1610	38	42	44	26	IS 18	1	•	1,6
	3	2012	48	50	63	32	IS 31	3	•	2,2
112	1	1610	38	42	25	26	GL	1	•	1,2
	2	2012	48	50	44	32	IS 12	3	•	1,7
	3	2012	48	50	63	32	IS 31	3	•	2,4
118	1	1610	38	42	25	26	GL	1	•	1,3
	2	2012	48	50	44	32	IS 12	3	•	1,8
	3	2012	48	50	63	32	IS 31	3	•	2,6
125	1	1610	38	42	25	26	GL	1	•	1,5
	2	2012	48	50	44	32	GL	2	•	1,9
	3	2012	48	50	63	32	GL	2	•	3,2
	4	2012	48	50	82	32	IS 25	4	•	3,5
	5	2012	48	50	101	32	IS 69	3	•	4,2
132	1	1610	38	42	25	26	GL	1	•	1,7
	2	2012	48	50	44	32	GL	2	•	2,5
	3	2012	48	50	63	32	GL	2	•	3,2
	4	2012	48	50	82	32	IS 25	4	•	3,7
	5	2517	60	65	101	45	IS 56	3	•	4,4
140	1	1610	38	42	25	26	GL	1	•	1,8
	2	2012	48	50	44	32	GL	2	•	2,7
	3	2012	48	50	63	32	GL	2	•	3,6
	4	2517	60	65	82	45		4	•	4,3
	5	2517	60	65	101	45	IS 28	4	•	4,8
	6	2517	60	65	120	45		4	•	5,8
150	1	1610	38	42	25	26	GL	1	•	2,1
	2	2012	48	50	44	32	GL	2	•	3,2
	3	2517	60	65	63	45	GL	2	•	4,0
	4	2517	60	65	82	45		4	•	4,6
	5	2517	60	65	101	45	IS 28	4	•	5,4
	6	2517	60	65	120	45		4	•	6,8

07