


V-riemschijven voor klembussen
poulies trapézoïdales à moyeu amovible
 SPC 500 - 710

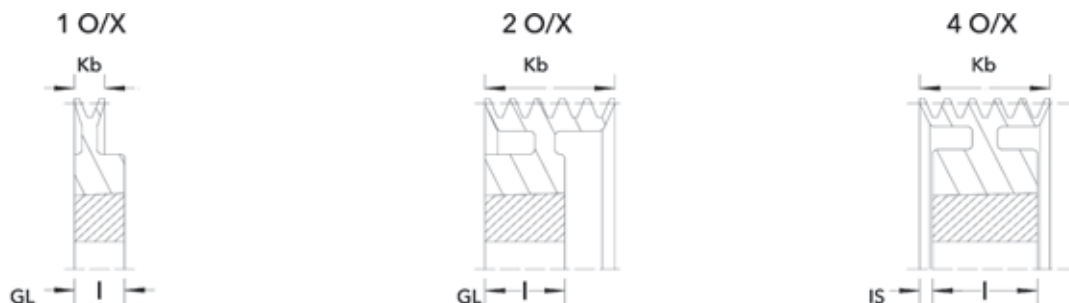

07

ø	aantal groeven nombre de gorges	klembus moyeu amovible	max. boring alésage max.		naaf / moyeu			afbeelding illustration	type	gewicht poids Kg
			DIN spie rainure DIN	met ver- laagde spie rainure de clavette réduite	Kb	i	L			
500	3	3535	85	90	85,0	89	GL	1	X	31,9
	4	3535	85	90	110,5	89	GL	2	X	40,0
	5	4040	100	-	136,0	102	GL	2	X	54,0
	6	4545	125	-	161,5	114	GL	2	X	68,2
	8	5050	125	-	212,5	127	GL	2	X	90,2
	10	5050	125	-	263,5	127	IS 50	4	X	114,0
530	12	5050	125	-	314,5	127	IS 50	4	X	127,0
	3	3535	85	90	85,0	89	GL	1	X	34,5
	4	4040	100	-	110,5	102	GL	2	X	45,0
	5	4545	125	-	136,0	114	GL	2	X	57,5
	6	5050	125	-	161,5	127	GL	2	X	73,0
	8	5050	125	-	212,5	127	GL	2	X	92,5
560	10	5050	125	-	263,5	127	IS 50	4	X	120,0
	12	5050	125	-	314,5	127	IS 50	4	X	140,0
	3	3535	85	90	85,0	89	GL	1	X	37,0
	4	4040	100	-	110,5	102	GL	2	X	50,0
	5	4545	125	-	136,0	114	GL	2	X	61,0
	6	5050	125	-	161,5	127	GL	2	X	86,0
630	8	5050	125	-	212,5	127	GL	2	X	109,0
	10	5050	125	-	263,5	127	IS 50	4	X	125,0
	12	5050	125	-	314,5	127	IS 50	4	X	145,0
	3	4040	100	-	85,0	102	GL	1	X	44,5
	4	4545	125	-	110,5	114	GL	1	X	58,0
	5	5050	125	-	136,0	127	GL	2	X	75,0
710	6	5050	125	-	161,5	127	GL	2	X	96,0
	8	5050	125	-	212,5	127	GL	2	X	120,2
	10	5050	125	-	263,5	127	IS 50	4	X	145,0
	12	5050	125	-	314,5	127	IS 50	4	X	160
	3	4040	100	-	85,0	102	GL	1	X	54,2
	4	4545	125	-	110,5	114	GL	1	X	64,0
710	5	5050	125	-	136,0	127	GL	2	X	79,0
	6	5050	125	-	161,5	127	GL	2	X	102,0
	8	5050	125	-	212,5	127	GL	2	X	124,7
	10	5050	125	-	263,5	127	IS 50	4	X	165,0
	12	5050	125	-	314,5	127	IS 50	4	X	170,0

© Aandrijvingen Gallon NV 100510