


tandriemschijven voor klembussen 14M  
*poulies dentées à moyeu amovible 14M*  
**14M 40** stap / pas 14 mm  
**40 mm** riembreedte / largeur

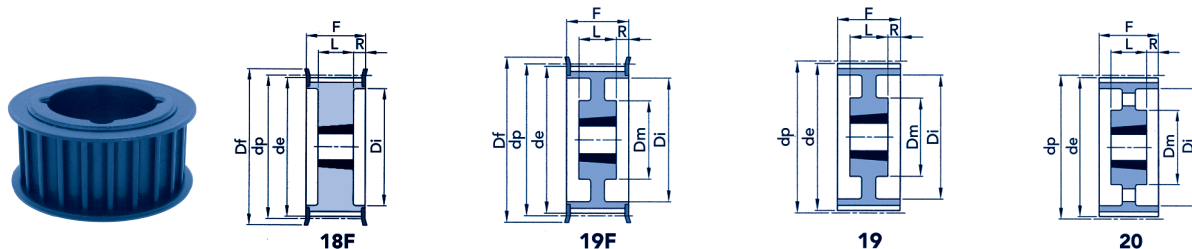

code	type	Z*	klembus moyeu	max. boring alésage max.	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	flens nr. n° de flasque	Kg
TL 28-14M-40	18F	28	2012	50	124,78	122,12	127	-	94	54	32	11	400	2,10
TL 30-14M-40	18F	30	2012	50	133,69	130,99	138	-	98	54	32	11	401	2,70
TL 32-14M-40	18F	32	2012	50	142,60	139,88	154	-	108	54	32	11	403	3,40
TL 34-14M-40	18F	34	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	54	45	4,5	404	3,90
TL 36-14M-40	18F	36	2517	60	160,43	157,68	168	-	120	54	45	4,5	405	4,80
TL 38-14M-40	18F	38	2517	60	169,34	166,60	183	-	130	54	45	4,5	406	5,40
TL 40-14M-40	18F	40	2517	60	178,25	175,49	188	-	138	54	45	4,5	407	6,00
°TL 44-14M-40	18F	44	3020	75	196,08	193,28	211	-	155	54	51	1,5	411	7,50
°TL 48-14M-40	18F	48	3020	75	213,90	211,11	226	-	170	54	51	1,5	412	8,50

materiaal: staal / matériau: acier

°TL 56-14M-40	18F	56	3020	75	249,55	246,76	256	170	208	54	51	1,5	416	10,10
°TL 64-14M-40	19F	64	3020	75	285,21	282,41	296	170	240	54	51	1,5	418	-
TL 72-14M-40	19	72	3020	75	320,86	318,06	-	170	280	54	51	1,5	-	15,00
TL 80-14M-40	20	80	3020	75	356,51	353,71	-	170	315	54	51	1,5	-	16,00
TL 90-14M-40	20	90	3020	75	401,07	398,28	-	170	360	54	51	1,5	-	18,00
TL 112-14M-40	20	112	3020	75	499,11	496,32	-	170	457	54	51	1,5	-	25,50
TL 144-14M-40	20	144	3020	75	641,71	638,92	-	170	600	54	51	1,5	-	32,00
TL 168-14M-40	20	168	3020	75	748,66	745,87	-	170	706	54	51	1,5	-	43,50
TL 192-14M-40	20	192	3020	75	855,62	852,82	-	170	813	54	51	1,5	-	49,50

materiaal: gietijzer / matériau: fonte

°enkel op aanvraag / °sur demande uniquement

Z\*: aantal tanden / nombre de dents