


tandriemschijven voor klembussen 14M
poulies dentées à moyeu amovible type 14M
14M 115 stap / pas 14 mm
115 mm riembreedte / largeur

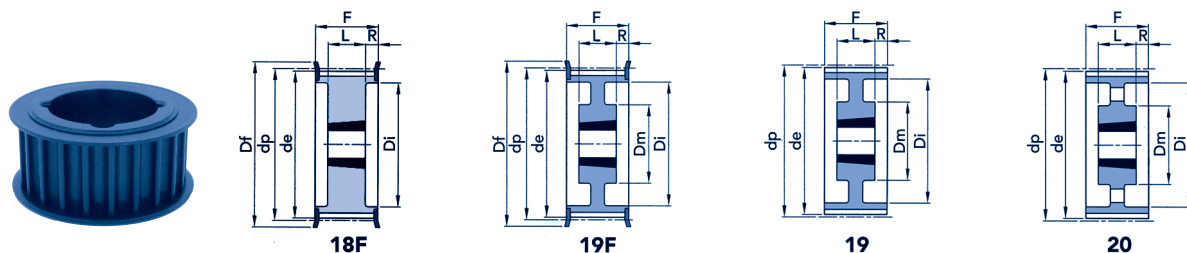

| code | type | Z* | klembus moyeu | max. boring alésage max. | dp | de | Df | Dm | Di | F | L | R | flens nr. n° de flasque | Kg |
|----------------|------|----|------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----|----|-----|-----|----|------|-------------------------------|-------|
| TL 28-14M-115 | 18F | 28 | 2517 | 60 | 124,78 | 122,12 | 127 | - | 98 | 133 | 45 | 44 | 400 | 3,80 |
| TL 30-14M-115 | 18F | 30 | 2517 | 60 | 133,69 | 130,99 | 138 | - | 100 | 133 | 45 | 44 | 401 | 5,00 |
| TL 32-14M-115 | 18F | 32 | 2517 | 60 | 142,60 | 139,88 | 154 | - | 108 | 133 | 45 | 44 | 403 | 6,80 |
| TL 34-14M-115 | 18F | 34 | 2517 | 60 | 151,52 | 148,79 | 160 | - | 110 | 133 | 45 | 44 | 404 | 6,90 |
| TL 36-14M-115 | 18F | 36 | 3020 | 75 | 160,43 | 157,68 | 168 | - | 125 | 133 | 51 | 41 | 405 | 7,00 |
| TL 38-14M-115 | 18F | 38 | 3020 | 75 | 169,34 | 166,60 | 183 | - | 130 | 133 | 51 | 41 | 406 | 8,50 |
| TL 40-14M-115 | 18F | 40 | 3020 | 75 | 178,25 | 175,49 | 188 | - | 138 | 133 | 51 | 41 | 407 | 9,10 |
| °TL 44-14M-115 | 18F | 44 | 3030 | 75 | 196,08 | 193,28 | 211 | - | 155 | 133 | 76 | 28,5 | 411 | 13,00 |
| °TL 48-14M-115 | 18F | 48 | 3030 | 75 | 213,90 | 211,11 | 226 | - | 170 | 133 | 76 | 28,5 | 412 | 16,00 |

materiaal: staal / matériau: acier

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|------|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| °TL 56-14M-115 | 18F | 56 | 3535 | 90 | 249,55 | 246,76 | 256 | - | 210 | 133 | 89 | 22 | 416 | 24,00 |
| °TL 64-14M-115 | 19F | 64 | 3535 | 90 | 285,21 | 282,41 | 296 | 190 | 240 | 133 | 89 | 22 | 418 | 32,00 |
| °TL 72-14M-115 | 19 | 72 | 3535 | 90 | 320,86 | 318,06 | - | 190 | 280 | 133 | 89 | 22 | - | 31,00 |
| TL 80-14M-115 | 20 | 80 | 3535 | 90 | 356,51 | 353,71 | - | 190 | 315 | 133 | 89 | 22 | - | 32,00 |
| TL 90-14M-115 | 20 | 90 | 3535 | 90 | 401,07 | 398,28 | - | 190 | 360 | 133 | 89 | 22 | - | 37,00 |
| TL 112-14M-115 | 20 | 112 | 3535 | 90 | 499,11 | 496,32 | - | 190 | 457 | 133 | 89 | 22 | - | 45,00 |
| °TL 144-14M-115 | 20 | 144 | 4040 | 100 | 641,71 | 638,92 | - | 230 | 600 | 133 | 102 | 15,5 | - | 63,00 |
| °TL 168-14M-115 | 20 | 168 | 4040 | 100 | 748,66 | 745,87 | - | 230 | 706 | 133 | 102 | 15,5 | - | 77,50 |
| TL 192-14M-115 | 20 | 192 | 4040 | 100 | 855,62 | 852,82 | - | 230 | 813 | 133 | 102 | 15,5 | - | 95,00 |

materiaal: gietijzer / matériau: fonte

°enkel op aanvraag / °sur demande uniquement

Z*: aantal tanden / nombre de dents