


koppelingen voor klembussen

accouplements pour moyeux amovibles

type R - gemeenschappelijke gegevens / données communes

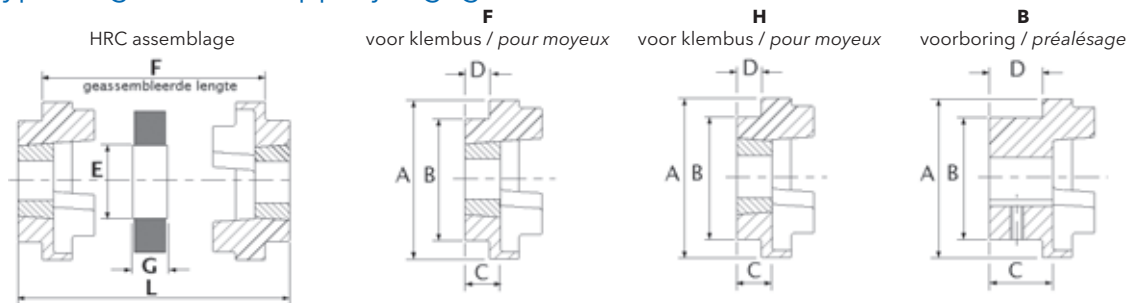

gemeenschappelijke gegevens / données communes

| koppeling accouplement | nomin. koppel couple nomin. | overmeten ø extérieur | naaf ø moyeu | geassembleerde lengte longueur assemblée | rubber element élément élastique | | | parallele uitlijningsfout désalignement des axes | gewicht poids | geassembleerde lengte longueur assemblée | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|---|------------------|---|-------|--|
| | | | | | ring ø anneau | ring breedte largeur anneau | mm | | | (L) | | |
| nr. | Nm. | A | B | F | E | G | mm | Kg | FF HH | FB HB | BB | |
| 70 | 31 | 69 | 60 | 25,5 | 31 | 18,5 | 0,3 | 1,00 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | |
| 90 | 80 | 85 | 70 | 30,5 | 32 | 22,5 | 0,3 | 1,17 | 69,5 | 76,5 | 82,5 | |
| 110 | 160 | 112 | 100 | 45,5 | 45 | 29,5 | 0,3 | 5,00 | 82,5 | 100,5 | 119,5 | |
| 130 | 315 | 130 | 105 | 53,5 | 50 | 36,5 | 0,4 | 5,46 | 89,5 | 110,5 | 131,5 | |
| 150 | 600 | 150 | 115 | 60,5 | 62 | 40,5 | 0,4 | 7,11 | 107,5 | 129,5 | 152,5 | |
| 180 | 950 | 180 | 125 | 73,5 | 77 | 49,5 | 0,4 | 16,65 | 142,5 | 165,5 | 189,5 | |
| 230 | 2000 | 225 | 155 | 85,5 | 99 | 59,5 | 0,5 | 26,05 | 164,5 | 202,5 | 239,5 | |
| 280 | 3150 | 275 | 206 | 105,5 | 119 | 74,5 | 0,5 | 50,05 | 207,5 | 246,5 | 285,5 | |

toelaatbare hoekuitlijningsfout tot 1°

déviation angulaire admissible jusqu'à 1°

opgegeven gewicht geldt voor koppelingen met een gemiddelde boring

poids valables pour des accouplements avec des alésages moyens

F verwijst naar de combinaties van de flenzen: FF, FH, HH, FB, HB, BB

F se référer aux combinaisons des flasques type: FF, FH, HH, FB, HB, BB

© Aandrijvingen Gallon NV 100510

type F&H

| koppeling accouplement | klembus moyeu amovible | max. boring alésage max. | | schouder breedte largeur | klembus breedte largeur moyeu |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|--|
| nr. | type | mm | Inch | D | C |
| 70 | 1008 | 25 | 1" | 20,0 | 23,5 |
| 90 | 1108 | 28 | 1"1/8 | 19,5 | 23,5 |
| 110 | 1610 | 42 | 1"5/8 | 18,5 | 26,5 |
| 130 | 1610 | 42 | 1"5/8 | 18,0 | 26,5 |
| 150 | 2012 | 50 | 2" | 23,5 | 33,5 |
| 180 | 2517 | 60 | 2"1/2 | 34,5 | 46,5 |
| 230 | 3020 | 75 | 3" | 39,5 | 52,5 |
| 280 | 3525 | 100 | 4" | 51,0 | 66,5 |

type B

| koppeling accouplement | max. boring alésage max. | voor boring préalésage | schouder breedte largeur | klembus breedte largeur de serrage |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| nr. | mm | mm | D | C |
| 70 | 32 | 8 | M 6 | 20 |
| 90 | 42 | 10 | M 6 | 26 |
| 110 | 55 | 10 | M 10 | 37 |
| 130 | 60 | 15 | M 10 | 39 |
| 150 | 70 | 20 | M 10 | 46 |
| 180 | 80 | 25 | M 10 | 58 |
| 230 | 100 | 25 | M 12 | 77 |
| 280 | 115 | 30 | M 16 | 90 |