


trantorque® klembussen
moyeux amovibles trantorque®

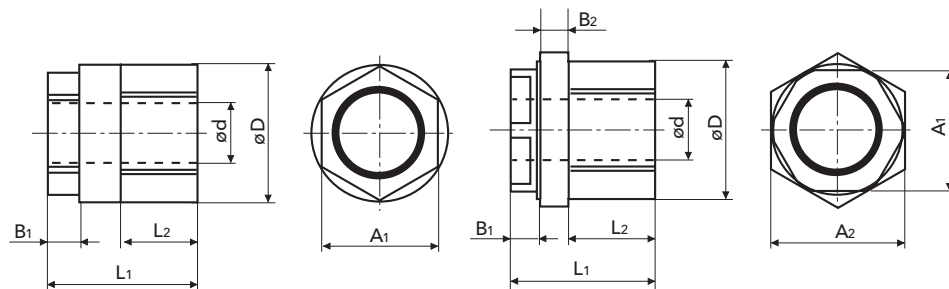

d	D	M _{tmax}	F _{Amax}	P _N	L ₁	L ₂	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	ordernr. n° de comm.
5	16,0	12	3,2	3 585	19,0	9,5	13,0	-	3,0	-	299-005-000
6	16,0	16	3,4	3 585	19,0	9,5	13,0	-	3,0	-	299-006-000
7	19,0	20	3,5	2 550	22,0	11,0	16,0	-	3,0	-	299-007-000
8	19,0	23	4,0	2 550	22,0	11,0	16,0	-	3,0	-	299-008-000
9	19,0	26	4,1	2 550	22,0	11,0	16,0	-	3,0	-	299-009-000
10	22,5	30	4,2	1 860	25,5	12,5	19,0	-	5,0	-	299-010-000
11	22,5	34	4,2	1 860	25,5	12,5	19,0	-	5,0	-	299-011-000
12	22,5	39	4,3	1 860	25,5	12,5	19,0	-	5,0	-	299-012-000
14	25,5	44	4,4	1 240	28,5	16,0	22,0	-	5,0	-	299-014-000
15	25,5	45	4,4	1 240	28,5	16,0	22,0	-	5,0	-	299-015-000
16	25,5	50	4,5	1 240	28,5	16,0	22,0	-	5,0	-	299-016-000
17	32,0	170	8,9	5 500	35,0	19,0	27,0	-	6,0	-	299-017-000
18	38,0	265	18,1	7 590	38,0	19,0	32,0	38,1	8,0	8,0	299-018-001
19	38,0	282	19,9	7 590	38,0	19,0	32,0	38,1	8,0	8,0	299-019-001
20	45,0	290	21,0	6 480	47,5	21,5	38,0	44,5	11,0	9,5	299-020-001
22	45,0	315	24,1	6 480	47,5	21,5	38,0	44,5	11,0	9,5	299-022-001
24	45,0	380	27,2	6 480	47,5	21,5	38,0	44,5	11,0	9,5	299-024-001
25	45,0	390	28,7	6 480	47,5	21,5	38,0	44,5	11,0	9,5	299-025-001

M_t max. koppel / couple maximal [Nm]

F_A max. axiale kracht / force axiale maximale [kN]

P_N contactdruk op naaf / pression superficielle sur le moyeu [N/cm²]

toelaatbare toleranties op as en boring:
tolérance sur axe et alésage:

tot de maat <i>jusqu'à</i>	299-015-000	±0,038 mm
vanaf maat <i>à partir de</i>	299-016-000	±0,067 mm
concentriciteit <i>concentricité</i>		0,06 mm
uiterste temperaturen <i>limites de température</i>		- 34 °C +200 °C

alle contactoppervlakken moeten proper en vrij van olie zijn.
toutes les surfaces de contact doivent être propres et dégraissées.