


trantorque® klembussen
moyeux amovibles trantorque®

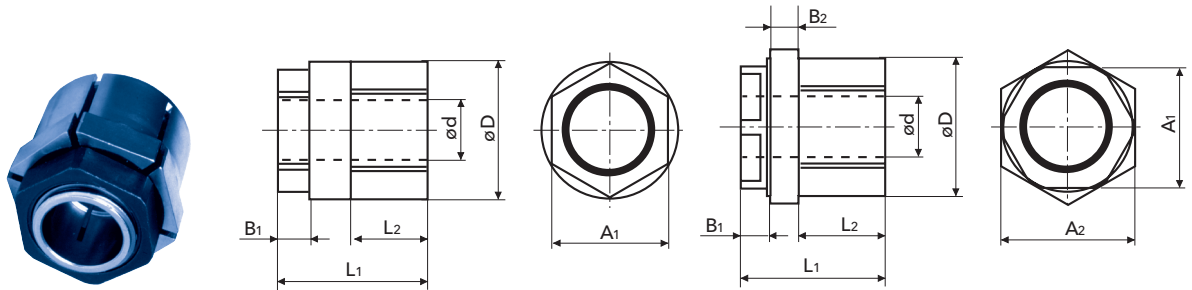

d	D	M _{tmax}	F _{Amax}	P _N	L ₁	L ₂	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	ordernr. n° de comm.
28	51,0	495	32,6	5 380	57,0	25,5	46,0	50,8	13,0	14,5	299-028-001
30	51,0	580	35,4	5 380	57,0	25,5	46,0	50,8	13,0	14,5	299-030-001
32	51,0	680	38,2	5 380	57,0	25,5	46,0	50,8	13,0	14,5	299-032-001
34	60,5	710	41,0	4 480	70,0	38,0	50,0	60,3	14,0	13,0	299-034-001
35	60,5	725	42,4	4 480	70,0	38,0	50,0	60,3	14,0	13,0	299-035-001
36	60,5	750	43,8	4 480	70,0	38,0	50,0	60,3	14,0	13,0	299-036-001
38	60,5	790	46,6	4 480	70,0	38,0	50,0	60,3	14,0	13,0	299-038-001
40	67,0	900	49,7	3 790	79,5	43,0	60,0	66,7	14,5	17,5	299-040-001
42	67,0	1 000	53,3	3 790	79,5	43,0	60,0	66,7	14,5	17,5	299-042-001
45	73,0	1 170	57,5	2 900	90,5	51,0	65,0	73,0	16,0	19,0	299-045-001
48	73,0	1 355	62,9	2 900	90,5	51,0	65,0	73,0	16,0	19,0	299-048-001
50	73,0	1 510	65,7	2 900	90,5	51,0	65,0	73,0	16,0	19,0	299-050-001
55	80,0	1 650	67,8	2 400	95,3	54,0	70,0	79,4	16,0	20,5	299-055-001
60	86,0	1 740	68,7	1 930	98,4	57,2	75,0	85,7	17,5	19,0	299-060-001
65	92,0	1 830	69,5	1 660	103,2	60,3	82,0	92,1	17,5	20,5	299-065-001
70	92,0	1 920	70,4	1 660	103,2	60,3	82,0	92,1	17,5	20,5	299-070-001
75	100,0	2 000	71,5	1 600	108,0	63,5	90,0	98,4	19,0	20,5	299-075-001

M_t max. koppel / couple maximal [Nm]

F_A max. axiale kracht / force axiale maximale [kN]

P_N contactdruk op naaf / pression superficielle sur le moyeu [N/cm²]

toelaatbare toleranties op as en boring:
tolérance sur axe et alésage:

tot de maat <i>jusqu'à</i>	299-015-000	±0,038 mm
vanaf maat <i>à partir de</i>	299-016-000	±0,067 mm
concentriciteit <i>concentricité</i>		0,06 mm
uiterste temperaturen <i>limites de température</i>		- 34 °C +200 °C

alle contactoppervlakken moeten proper en vrij van olie zijn.
toutes les surfaces de contact doivent être propres et dégraissées.