


spanbus
dispositifs d'assemblage
type BK 11

zelfcentrerend / centrage automatique

Mt	maximaal koppel	<i>couple maximal</i>
F ass	max. axiale kracht	<i>force axiale maximale</i>
pw	contactdruk druk as	<i>pression superficielle sur l'axe</i>
pn	contactdruk op naaf	<i>pression superficielle sur le moyeu</i>
K	aanspankoppel	<i>couple de serrage</i>

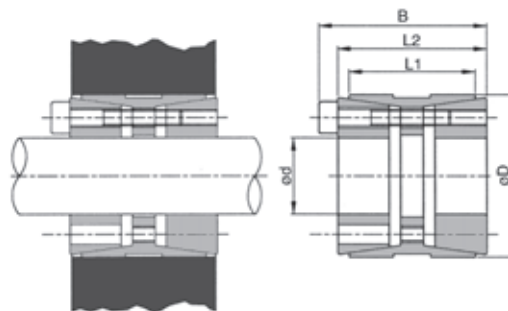

d x D	L1	L2	B	Mt	F ass.	pw	pn		K	
mm	mm	mm	mm	Nm.	kN.	N/mm. ²	N/mm. ²		Nm.	Kg
25 x 55	32	40	46	840	67	295	134	M6 x 35	18	0,50
28 x 55	32	40	46	940	67	264	134	M6 x 35	18	0,60
30 x 55	32	40	46	1000	67	246	134	M6 x 35	18	0,60
35 x 60	44	54	60	1300	74	174	101	M6 x 45	18	0,70
38 x 75	44	54	62	2600	74	296	150	M8 x 50	41	0,70
40 x 75	44	54	62	2900	145	281	150	M8 x 50	41	0,70
42 x 75	44	54	62	2930	145	268	150	M8 x 50	41	1,00
45 x 75	44	54	62	3260	145	250	150	M8 x 50	41	0,90
48 x 80	56	64	62	3800	155	207	124	M8 x 55	41	1,40
50 x 80	56	64	72	4150	155	200	98	M8 x 55	41	1,30
55 x 85	56	64	72	5150	186	205	104	M8 x 55	41	1,50
60 x 90	56	64	72	6200	207	202	106	M8 x 55	41	1,60
65 x 95	56	64	72	6750	207	187	100	M8 x 55	41	1,80
70 x 110	70	78	88	11500	329	223	114	M10 x 60	83	3,00
75 x 115	70	78	88	12060	329	223	114	M10 x 60	83	3,30
80 x 120	70	78	88	14500	360	215	115	M10 x 60	83	3,50
85 x 125	70	78	88	15100	360	215	115	M10 x 60	83	3,70
90 x 130	70	78	88	17600	390	208	115	M10 x 60	83	3,80
95 x 135	70	78	88	18300	390	208	115	M10 x 60	83	5,00
100 x 145	90	100	112	23300	467	200	107	M12 x 80	145	6,00
110 x 155	90	100	112	30400	553	198	110	M12 x 80	145	6,20
120 x 165	90	100	112	37000	617	212	120	M12 x 80	145	7,20
130 x 180	104	116	130	49000	759	192	112	M14 x 90	230	10,00
140 x 190	104	116	130	59000	843	208	124	M14 x 90	230	10,20
150 x 200	104	116	130	67000	897	208	127	M14 x 90	230	10,80
160 x 210	104	116	130	76000	950	208	128	M14 x 90	230	11,50
170 x 225	134	148	164	102000	1223	182	113	M16 x 110	360	17,00
180 x 235	134	148	164	115000	1289	184	115	M16 x 110	360	18,50
190 x 250	134	148	164	130000	1363	186	116	M16 x 110	360	21,50
200 x 260	134	148	164	143700	1438	177	112	M16 x 110	360	22,00
220 x 285	134	148	164	174000	1582	188	115	M16 x 110	360	25,00

oppervlakteruwhheid: Rt max. 16 µm. / *rudesse de la surface: Rt max. 16 µm.*

tolerantie: as h8 - naaf H8 / *tolérance: axe h8 - moyeu H8*

concentriciteit: 0,02 ÷ 0,04 mm / *concentricité: 0,02 ÷ 0,04 mm*