


spanbus
dispositifs d'assemblage
type BK 15

zelfcentrerend / centrage automatique

Mt	maximaal koppel	couple maximal
pw	contactdruk druk as	pression superficielle sur l'axe
pn	contactdruk op naaf	pression superficielle sur le moyeu
K	aanspankoppel	couple de serrage

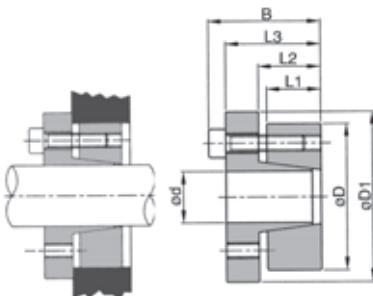

d x D	L1	L2	L3	B	D1	Mt	pw	pn	K	Nm.	Kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm.	N/mm. ²	N/mm. ²		Nm.	Kg
14 x 55	17	22	31	39	62	282	458	118	M8 x 25	41	0,50
16 x 55	17	22	31	39	62	313	400	118	M8 x 25	41	0,50
18 x 55	17	22	31	39	62	353	356	118	M8 x 25	41	0,50
19 x 55	17	22	31	39	62	372	337	118	M8 x 25	41	0,50
20 x 55	17	22	31	39	62	392	320	118	M8 x 25	41	0,50
22 x 55	17	22	31	39	62	431	290	118	M8 x 25	41	0,50
24 x 55	17	22	31	39	62	470	265	118	M8 x 25	41	0,50
25 x 55	17	22	31	39	62	490	255	118	M8 x 25	41	0,50
28 x 55	17	22	31	39	62	549	228	118	M8 x 25	41	0,40
30 x 55	17	22	31	39	62	588	216	118	M8 x 25	41	0,40
24 x 65	17	22	31	39	72	617	332	122	M8 x 25	41	0,70
25 x 65	17	22	31	39	72	637	320	122	M8 x 25	41	0,70
28 x 65	17	22	31	39	72	725	285	122	M8 x 25	41	0,60
30 x 65	17	22	31	39	72	764	267	122	M8 x 25	41	0,60
32 x 65	17	22	31	39	72	826	250	122	M8 x 25	41	0,60
35 x 65	17	22	31	39	72	902	228	122	M8 x 25	41	0,50
38 x 65	17	22	31	39	72	970	240	122	M8 x 25	41	0,50
40 x 65	17	22	31	39	72	1029	200	122	M8 x 25	41	0,50
30 x 80	20	25	33	41	87	1082	315	120	M8 x 25	41	1,00
32 x 80	20	25	33	41	87	1155	298	120	M8 x 25	41	1,00
35 x 80	20	25	33	41	87	1260	272	120	M8 x 25	41	1,00
38 x 80	20	25	33	41	87	1370	250	120	M8 x 25	41	1,00
40 x 80	20	25	33	41	87	1440	238	120	M8 x 25	41	1,00
42 x 80	20	25	33	41	87	1510	226	120	M8 x 25	41	0,90
45 x 80	20	25	33	41	87	1620	212	120	M8 x 25	41	0,80
48 x 80	20	25	33	41	87	1735	198	120	M8 x 25	41	0,80
50 x 80	20	25	33	41	87	1806	190	120	M8 x 25	41	0,80

oppervlakteruwhed: Rt max. 16 µm. / rudesse de la surface: Rt max. 16 µm.

tolerantie: as h8 - naaf H8 / tolérance: axe h8 - moyeu H8

concentriciteit: 0,02 ± 0,04 mm / concentricité: 0,02 ± 0,04 mm