


spanbus
dispositifs d'assemblage
type BK 16

zelfcentrerend / centrage automatique

Mt	maximaal koppel	<i>couple maximal</i>
F ass	max. axiale kracht	<i>force axiale maximale</i>
pw	contactdruk druk as	<i>pression superficielle sur l'axe</i>
pn	contactdruk op naaf	<i>pression superficielle sur le moyeu</i>
K	aanspankoppel	<i>couple de serrage</i>

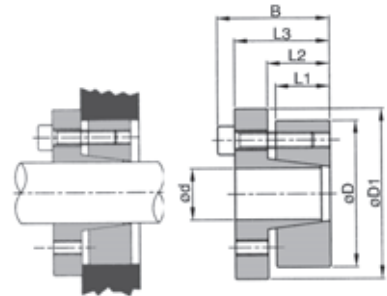

d x D	L1	L2	L3	B	D1	Mt	F ass.	pw	pn		K	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm.	kN.	N/mm. ²	N/mm. ²		Nm.	Kg
19 x 47	17	22	28	34	56	274	28	215	93	M6 x 20	17	0,30
20 x 47	17	22	28	34	56	284	32	215	93	M6 x 20	17	0,30
22 x 47	17	22	28	34	56	314	32	196	93	M6 x 20	17	0,30
24 x 50	17	22	28	34	59	401	32	215	107	M6 x 20	17	0,30
25 x 50	17	22	28	34	59	441	34	210	107	M6 x 20	17	0,30
28 x 55	17	22	28	34	61	490	34	196	98	M6 x 20	17	0,40
30 x 55	17	22	28	34	61	529	34	186	98	M6 x 20	17	0,40
32 x 60	17	22	28	34	69	755	46	210	112	M6 x 20	17	0,40
35 x 60	17	22	28	34	69	824	46	186	107	M6 x 20	17	0,40
38 x 65	17	22	28	34	74	892	46	191	112	M6 x 20	17	0,50
40 x 65	17	22	28	34	74	941	46	186	102	M6 x 20	17	0,50
42 x 75	20	25	33	41	81	1600	64	241	132	M8 x 25	41	0,80
45 x 75	20	25	33	41	81	1716	64	225	132	M8 x 25	41	0,70
50 x 80	20	25	33	41	81	1893	85	205	127	M8 x 25	41	0,80
55 x 85	20	25	33	41	91	2403	85	210	132	M8 x 25	41	0,90
60 x 90	20	25	33	41	99	2648	85	186	122	M8 x 25	41	0,90
65 x 95	20	25	33	41	104	3188	85	196	132	M8 x 25	41	1,00
70 x 110	24	30	40	50	119	4905	119	215	137	M10 x 30	83	1,90
75 x 115	24	30	40	50	124	5150	119	195	127	M10 x 30	83	2,00
80 x 120	24	30	40	50	129	5490	119	185	122	M10 x 30	83	2,00
85 x 125	24	30	40	50	134	6620	132	195	132	M10 x 30	83	2,00
90 x 130	24	30	40	50	139	6960	132	185	127	M10 x 30	83	2,20
95 x 135	24	30	40	50	144	8190	132	195	137	M10 x 30	83	2,30
100 x 145	26	32	44	56	154	10100	170	205	145	M12 x 35	145	3,00
110 x 155	26	32	44	56	164	11030	170	190	135	M12 x 35	145	3,20
120 x 165	26	32	44	56	174	13600	200	205	142	M12 x 35	145	3,40
130 x 180	34	40	52	64	189	19000	270	186	137	M12 x 35	145	5,20
140 x 190	34	40	54	68	199	21800	270	177	127	M14 x 40	230	5,40
150 x 200	34	40	54	68	209	25600	320	185	137	M14 x 40	230	5,70
160 x 210	34	40	54	68	219	26100	330	177	135	M14 x 40	230	6,00
170 x 225	44	50	64	78	234	30280	356	140	105	M14 x 40	230	8,30
180 x 235	44	50	64	78	244	32000	356	135	105	M14 x 40	230	8,80

oppervlakteruwheid: Rt max. 16 µm. / *rudesse de la surface: Rt max. 16 µm.*

tolerantie: as h8 - naaf H8 / *tolérance: axe h8 - moyeu H8*

concentriciteit: 0,02 ÷ 0,04 mm / *concentricité: 0,02 ÷ 0,04 mm*