


spanbus
dispositifs d'assemblage
type BK 40

niet zelfcentrerend / sans centrage automatique

Mt	maximaal koppel	<i>couple maximal</i>
F ass	max. axiale kracht	<i>force axiale maximale</i>
pw	contactdruk druk as	<i>pression superficielle sur l'axe</i>
pn	contactdruk op naaf	<i>pression superficielle sur le moyeu</i>
K	aanspankoppel	<i>couple de serrage</i>

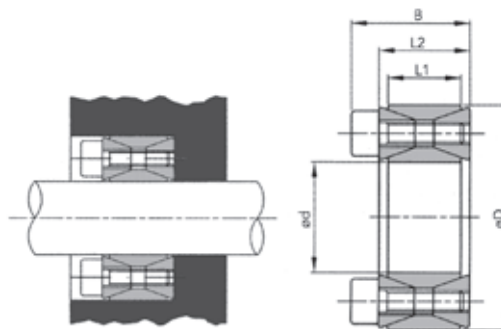

d x D	L1	L2	B	Mt	F ass.	pw	pn		K	
mm	mm	mm	mm	Nm.	kN.	N/mm. ²	N/mm. ²		Nm.	Kg
19 x 47	17	20	26	260	27	220	93	M6x18	16	0,25
20 x 47	17	20	26	268	27	210	93	M6x18	16	0,24
22 x 47	17	20	26	283	27	207	96	M6x18	16	0,23
24 x 50	17	20	26	361	30	206	103	M6x18	16	0,26
25 x 50	17	20	26	376	30	206	106	M6x18	16	0,25
28 x 55	17	20	26	420	33	204	103	M6x18	16	0,30
30 x 55	17	20	26	450	33	190	103	M6x18	16	0,29
32 x 60	17	20	26	643	40	214	114	M6x18	16	0,30
35 x 60	17	20	26	703	40	196	114	M6x18	16	0,32
38 x 65	17	20	26	891	47	204	122	M6x18	16	0,36
40 x 65	17	20	26	938	47	200	122	M6x18	16	0,34
42 x 75	20	24	32	1537	73	228	125	M8x22	38	0,48
45 x 75	20	24	32	1647	73	208	125	M8x22	38	0,57
48 x 80	20	24	32	1756	73	190	110	M8x22	38	0,59
50 x 80	20	24	32	1830	73	189	115	M8x22	38	0,60
55 x 85	20	24	32	2348	85	200	130	M8x22	38	0,63
60 x 90	20	24	32	2560	85	180	122	M8x22	38	0,69
65 x 95	20	24	32	3170	98	191	130	M8x22	38	0,73
70 x 110	24	28	38	4700	134	211	132	M10x25	75	1,26
75 x 115	24	28	38	5000	134	194	128	M10x25	75	1,33
80 x 120	24	28	38	5300	134	182	124	M10x25	75	1,40
85 x 125	24	28	38	6500	154	196	133	M10x25	75	1,49
90 x 130	24	28	38	6900	154	181	128	M10x25	75	1,53
95 x 135	24	28	38	8200	173	196	139	M10x25	75	1,62
100 x 145	26	33	45	9870	197	198	139	M12x30	130	2,01
110 x 155	26	33	45	10800	187	181	128	M12x30	130	2,15
120 x 165	26	33	45	13500	226	187	139	M12x30	130	2,35
130 x 180	34	38	50	18300	282	168	119	M12x35	130	3,51
140 x 190	34	38	50	21700	310	168	128	M12x35	130	3,85
150 x 200	34	38	50	25300	338	170	128	M12x35	130	4,07
160 x 210	34	38	50	29300	367	171	132	M12x35	130	4,30
170 x 225	38	44	58	33000	389	162	123	M14x40	207	5,80
180 x 235	38	44	58	38000	424	168	128	M14x40	207	6,00
190 x 250	46	52	66	47000	495	154	114	M14x45	207	8,50
200 x 260	46	52	66	53000	531	157	118	M14x45	207	8,60

oppervlakterutheid: Rt max. 16 µm. / rudesse de la surface: Rt max. 16 µm.

tolerantie: as h11 - naaf H11 / tolérance: axe h11 - moyeu H11