


spanbus
dispositifs d'assemblage
type BK 70

zelfcentrerend /centrage automatique

Mt	maximaal koppel	<i>couple maximal</i>
F ass	max. axiale kracht	<i>force axiale maximale</i>
pw	contactdruk druk as	<i>pression superficielle sur l'axe</i>
pn	contactdruk op naaf	<i>pression superficielle sur le moyeu</i>
K	aanspankoppel	<i>couple de serrage</i>

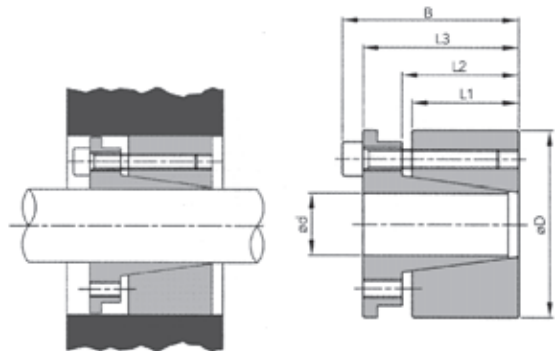

d x D	L1	L2	L3	B	Mt	F ass.	pw	pn		K	
mm	mm	mm	mm	mm	Nm.	kN.	N/mm. ²	N/mm. ²		Nm.	Kg
19 x 47	26	31	39	45	353	31	228	98	M6 x 25	17	0,39
20 x 47	26	31	39	45	382	33	226	98	M6 x 25	17	0,38
22 x 47	26	31	39	45	431	33	215	93	M6 x 25	17	0,37
24 x 50	26	31	39	45	519	50	215	102	M6 x 25	17	0,43
25 x 50	26	31	39	45	578	50	225	102	M6 x 25	17	0,42
28 x 55	26	31	39	45	686	50	215	107	M6 x 25	17	0,55
30 x 55	26	31	39	45	745	50	196	117	M6 x 25	17	0,56
32 x 60	26	31	39	45	912	67	225	111	M6 x 25	17	0,60
35 x 60	26	31	39	45	1010	67	196	116	M6 x 25	17	0,50
38 x 65	26	31	39	45	1216	67	205	121	M6 x 25	17	0,60
40 x 65	26	31	39	45	1323	67	196	122	M6 x 25	17	0,60
42 x 75	30	36	47	55	2128	67	323	137	M8 x 30	41	1,00
45 x 75	30	36	47	55	2304	92	232	137	M8 x 30	41	1,00
50 x 80	30	36	47	55	2461	110	213	132	M8 x 30	41	1,10
55 x 85	30	36	47	55	2530	123	132	132	M8 x 30	41	1,00
60 x 90	30	36	47	55	3138	123	218	142	M8 x 30	41	1,10
65 x 95	30	36	47	55	3314	123	194	153	M8 x 30	41	1,20
70 x 110	30	36	47	55	4079	123	208	137	M10 x 35	41	1,30
75 x 115	40	46	57	67	6707	193	220	140	M10 x 35	83	2,20
80 x 120	40	46	62	72	7943	193	196	127	M10 x 35	83	2,60
85 x 125	40	46	62	72	9512	242	205	142	M10 x 35	83	2,80
90 x 130	40	46	62	72	10100	242	196	135	M10 x 35	83	2,70
95 x 135	40	46	62	72	11865	242	205	145	M10 x 35	83	2,90
100 x 145	46	52	77	89	15396	283	211	145	M12 x 45	145	3,90
110 x 155	46	52	77	89	16867	283	192	136	M12 x 45	145	4,20
120 x 165	46	52	77	89	22064	354	211	152	M12 x 45	145	4,80
130 x 180	46	52	77	89	23535	424	192	137	M12 x 45	145	5,00
140 x 190	51	59	84	98	30210	448	192	142	M14 x 45	230	6,50
150 x 200	51	59	84	98	36440	489	201	150	M14 x 45	230	7,00
160 x 210	51	59	84	98	39000	489	191	145	M14 x 45	230	7,00
170 x 225	51	59	84	98	49800	589	216	163	M14 x 45	230	8,50
180 x 235	51	59	84	98	52750	589	204	157	M14 x 45	230	9,00

oppervlakteruwhheid: Rt max. 16 µm. / rudesse de la surface: Rt max. 16 µm.

tolerantie: as h8 - naaf H8 / tolérance: axe h8 - moyeu H8

concentriciteit: 0,02 ÷ 0,04 mm / concentricité: 0,02 ÷ 0,04 mm