



precisierotulekoppelingen met glijlagers
joints de cardan de précision
 DIN 808-G

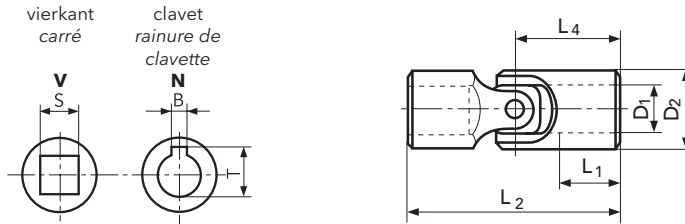

enkel / simple

type E	grootte / taille		lengte / longueur			clavet rainure de clavette		vierkant carré	type EB		
	D1 H7	D2	L1 -1	L2 ±1	L4 ±0,5	B P9	T +0,2		S	D h7	L -1
100-G	6	10	14	40	20	-	-	-	-	-	0,014
101-G	8	13	13	42	21	2	9,0	6	10	12	0,024
102-G	10	16	17	52	26	3	11,4	8	13	15	0,047
103-G	12	20	20	62	31	4	13,8	10	16	18	0,089
104-G	16	25	23	74	37	5	18,3	14	20	22	0,160
105-G	20	32	25	86	43	6	22,8	19	25	25	0,310
106-G	25	40	32	108	54	8	28,3	24	32	32	0,625
107-G	32	50	41	132	66	10	35,3	30	40	40	1,200
108-G	40	63	47	166	83	12	43,3	36	50	50	2,400

12

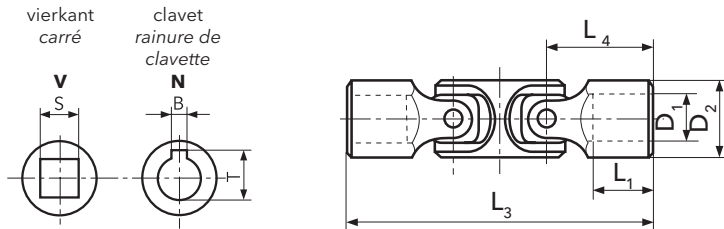

dubbel / double

type D	grootte / taille		lengte / longueur			clavet rainure de clavette		vierkant carré	type DB		
	D1 H7	D2	L1 -1	L3 ±1	L4 ±0,5	B P9	T +0,2		S	D h7	L -1
121-G	8	13	13	60	21	2	9,0	6	10	12	0,035
122-G	10	16	17	74	26	3	11,4	8	13	15	0,068
123-G	12	20	20	88	31	4	13,8	10	16	18	0,130
124-G	16	25	23	104	37	5	18,3	14	20	22	0,237
125-G	20	32	25	124	43	6	22,8	19	25	25	0,463
126-G	25	40	32	156	54	8	28,3	24	32	32	0,920
127-G	32	50	41	188	66	10	35,3	30	40	40	1,800
128-G	40	63	47	236	83	12	43,3	36	50	50	3,500

eigenschappen

vervaardigd uit hoogwaardig staal.
 alle glijvlakken zijn gehard en gladgeslepen.
 de scharnierdelen worden vrijwel zonder speling gemonteerd.
 clavet volgens DIN 6885

caractéristiques

*fabriqués en acier de qualité supérieure.
 les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.
 les joints sont montés quasiment sans jeu.
 rainure de clavette selon DIN 6885*