


precisierotulekoppelingen met glijlagers
joints de cardan de précision
 DIN 808-G



enkel / simple

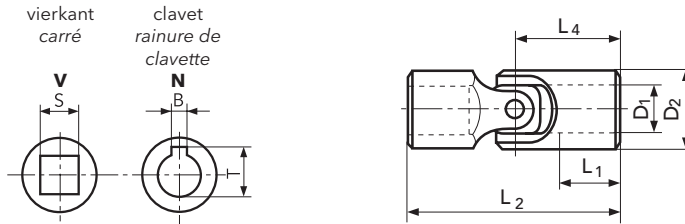


| type E | grootte / taille | | lengte / longueur | | | clavet rainure de clavette | | vierkant carré | type EB | | |
|--------|------------------|----|-------------------|----------|------------|----------------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------|
| | D1 H7 | D2 | L1 -1 | L2 ±1 | L4 ±0,5 | B P9 | T +0,2 | | S | D h7 | L -1 |
| 100-G | 6 | 10 | 14 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 0,014 |
| 101-G | 8 | 13 | 13 | 42 | 21 | 2 | 9,0 | 6 | 10 | 12 | 0,024 |
| 102-G | 10 | 16 | 17 | 52 | 26 | 3 | 11,4 | 8 | 13 | 15 | 0,047 |
| 103-G | 12 | 20 | 20 | 62 | 31 | 4 | 13,8 | 10 | 16 | 18 | 0,089 |
| 104-G | 16 | 25 | 23 | 74 | 37 | 5 | 18,3 | 14 | 20 | 22 | 0,160 |
| 105-G | 20 | 32 | 25 | 86 | 43 | 6 | 22,8 | 19 | 25 | 25 | 0,310 |
| 106-G | 25 | 40 | 32 | 108 | 54 | 8 | 28,3 | 24 | 32 | 32 | 0,625 |
| 107-G | 32 | 50 | 41 | 132 | 66 | 10 | 35,3 | 30 | 40 | 40 | 1,200 |
| 108-G | 40 | 63 | 47 | 166 | 83 | 12 | 43,3 | 36 | 50 | 50 | 2,400 |

12



dubbel / double

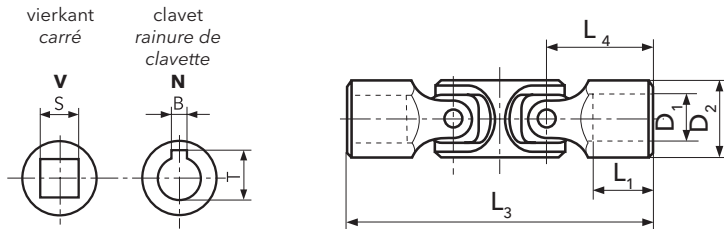

| type D | grootte / taille | | lengte / longueur | | | clavet rainure de clavette | | vierkant carré | type DB | | |
|--------|------------------|----|-------------------|----------|------------|----------------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------|
| | D1 H7 | D2 | L1 -1 | L3 ±1 | L4 ±0,5 | B P9 | T +0,2 | | S | D h7 | L -1 |
| 121-G | 8 | 13 | 13 | 60 | 21 | 2 | 9,0 | 6 | 10 | 12 | 0,035 |
| 122-G | 10 | 16 | 17 | 74 | 26 | 3 | 11,4 | 8 | 13 | 15 | 0,068 |
| 123-G | 12 | 20 | 20 | 88 | 31 | 4 | 13,8 | 10 | 16 | 18 | 0,130 |
| 124-G | 16 | 25 | 23 | 104 | 37 | 5 | 18,3 | 14 | 20 | 22 | 0,237 |
| 125-G | 20 | 32 | 25 | 124 | 43 | 6 | 22,8 | 19 | 25 | 25 | 0,463 |
| 126-G | 25 | 40 | 32 | 156 | 54 | 8 | 28,3 | 24 | 32 | 32 | 0,920 |
| 127-G | 32 | 50 | 41 | 188 | 66 | 10 | 35,3 | 30 | 40 | 40 | 1,800 |
| 128-G | 40 | 63 | 47 | 236 | 83 | 12 | 43,3 | 36 | 50 | 50 | 3,500 |

eigenschappen

vervaardigd uit hoogwaardig staal.
 alle glijvlakken zijn gehard en gladgeslepen.
 de scharnierdelen worden vrijwel zonder speling gemonteerd.
 clavet volgens DIN 6885

caractéristiques

*fabriqués en acier de qualité supérieure.
 les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.
 les joints sont montés quasiment sans jeu.
 rainure de clavette selon DIN 6885*