



precisierotulekoppelingen met glijlagers, versterkte scharnierdelen.  
*joints de cardan de précision à languettes, joints renforcés.*




enkel / simple

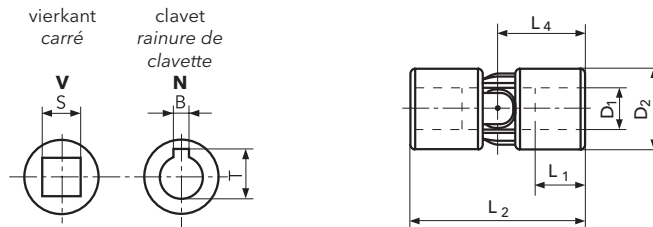

type E	grootte / taille		lengte / longueur			clavet rainure de clavette		S	Kg
	D1 H7	D2	L1 -1	L2 ±1	L4 ±0,5	B P9	T +0,2		
300-G	6	16	9	34	17	-	-	6	0,038
301-G	8	18	11	40	20	-	-	8	0,057
302-G	10	22	14	48	24	3	11,4	10	0,100
303-G	12	26	16	56	28	4	13,8	12	0,160
304-G	14	29	17	60	30	5	16,3	14	0,215
305-G	16	32	20	68	34	5	18,3	16	0,300
306-G	18	37	21	74	37	6	20,8	18	0,425
307-G	20	42	23	82	41	6	22,8	20	0,620
308-G	22	47	25	95	47,5	6	24,8	22	0,896
309-G	25	52	29	105	52,5	8	28,3	25	1,200
3010-G	30	58	34	122	61	8	33,3	30	1,715

12

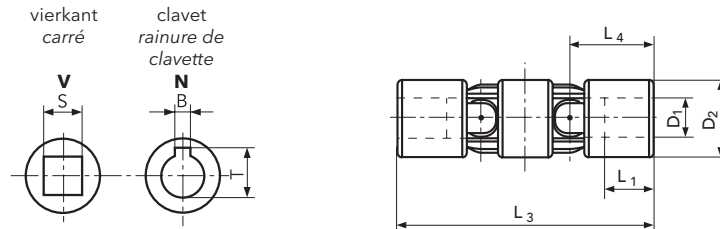

dubbel / double

type E	grootte / taille		lengte / longueur			clavet rainure de clavette		S	Kg
	D1 H7	D2	L1 -1	L3 ±1	L4 ±0,5	B P9	T +0,2		
323-G	12	26	16	80	28	4	13,8	12	0,225
324-G	14	29	17	89	30	5	16,3	14	0,300
325-G	16	32	20	104	34	5	18,3	16	0,435
326-G	18	37	21	114	37	6	20,8	18	0,640
327-G	20	42	23	127	41	6	22,8	20	0,940
328-G	22	47	25	145	47,5	6	24,8	22	1,350
329-G	25	52	29	163	54	8	28,3	25	1,830
3210-G	30	58	34	182	61	8	33,3	30	2,400

eigenschappen

vervaardigd uit hoogwaardig staal.  
 alle glijvlakken zijn gehard en gladgeslepen.  
 de scharnierdelen worden vrijwel zonder speling gemonteerd.  
 clavet volgens DIN 6885

caractéristiques

*fabriqués en acier de qualité supérieure.  
 les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.  
 les joints sont montés quasiment sans jeu.  
 rainure de clavette selon DIN 6885*