



precisierotulekoppelingen met naaldlagers, onderhoudsvrij
joints de cardan de précision à aiguilles, sans entretien
 DIN 808-W

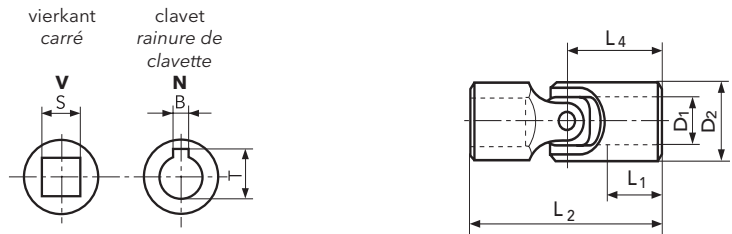

enkel / simple

type E	grootte / taille		lengte / longueur			clavet rainure de clavette		vierkant carré	
	D1 H7	D2	L1 -1	L2 ±1	L4 ±0,5	B P9	T +0,2	S	Kg ≈
103-W	12	20	20	62	31	4	13,8	10	0,100
104-W	16	25	24	74	37	5	18,3	14	0,160
105-W	20	32	28	86	43	6	22,8	19	0,330
106-W	25	40	36	108	54	8	28,3	24	0,650
107-W	32	50	42	132	66	10	35,3	30	1,250
108-W	40	63	54	166	83	12	43,3	36	2,900

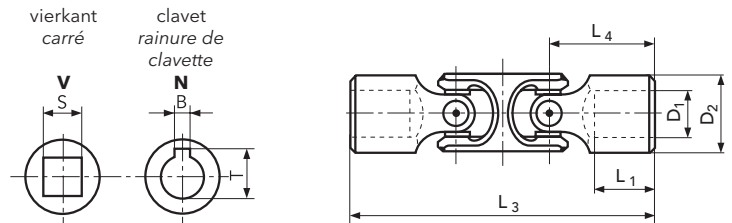

dubbel / double

type E	grootte / taille		lengte / longueur			clavet rainure de clavette		vierkant carré	
	D1 H7	D2	L1 -1	L3 ±1	L4 ±0,5	B P9	T +0,2	S	Kg ≈
123-W	12	20	20	88	31	4	13,8	10	0,150
124-W	16	25	23	104	37	5	18,3	14	0,240
125-W	20	32	28	122	43	6	22,8	19	0,440
126-W	25	40	36	154	54	8	28,3	24	0,850
127-W	32	50	43	187	66	10	35,3	30	1,645
128-W	40	63	54	234	83	12	43,3	36	3,600

eigenschappen

vervaardigd uit hoogwaardig staal.
 alle glijvlakken zijn gehard en gladgeslepen.
 onderhoudsvrij, levenslange smering.
 hogere toerentallen (max. 5000 tr/min.), geringe wrijvingscoëfficiënt.
 spelingsvrij door de voorgespannen naaldenkoker.
 clavet volgens DIN 6885

caractéristiques

fabriqués en acier de qualité supérieure.
les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.
ne nécessitent aucune entretien, graisse suffisante pour leur durée de vie.
rotation max. 5000 tr/min, coefficient de frottement peu important.
quasiment sans jeu.
rainure de clavette selon DIN 6885