
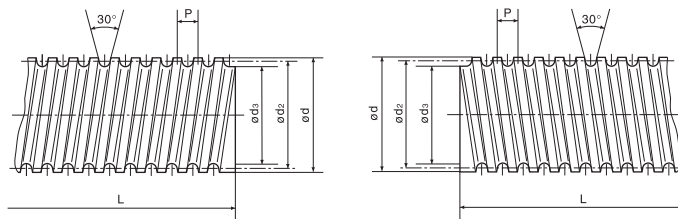


trapezium draadstangen
vis à filet trapézoïdal
gerold roestvrij / enroulé inoxydable





DIN 103 - kwaliteit / qualité 7e - staal / acier 303

Tr						links / à gauche	rechts / à droite
d x p	d2 min	d2 max	d3 min	L	Kg	ordernr. n° de comm.	ordernr. n° de comm.
12 x 3	10,191	10,415	7,8	1000	0,75	505-012-210	500-012-210
12 x 3	10,191	10,415	7,8	2000	1,50	505-012-220	500-012-220
12 x 3	10,191	10,415	7,8	3000	2,25	505-012-230	500-012-230
16 x 4	13,640	13,905	10,8	1000	1,20	505-016-210	500-016-210
16 x 4	13,640	13,905	10,8	2000	2,40	505-016-220	500-016-220
16 x 4	13,640	13,905	10,8	3000	3,60	505-016-230	500-016-230
18 x 4	15,640	15,905	12,8	1000	1,58	505-018-210	500-018-210
18 x 4	15,640	15,905	12,8	2000	3,16	505-018-220	500-018-220
18 x 4	15,640	15,905	12,8	3000	4,74	505-018-230	500-018-230
20 x 4	17,640	17,905	14,8	1000	2,00	505-020-210	500-020-210
20 x 4	17,640	17,905	14,8	2000	4,00	505-020-220	500-020-220
20 x 4	17,640	17,905	14,8	3000	6,00	505-020-230	500-020-230
24 x 5	21,094	21,394	17,5	1000	2,70	505-024-210	500-024-210
24 x 5	21,094	21,394	17,5	2000	5,40	505-024-220	500-024-220
24 x 5	21,094	21,394	17,5	3000	8,10	505-024-230	500-024-230
26 x 5	23,094	23,394	19,5	1000	3,26	505-026-210	500-026-210
26 x 5	23,094	23,394	19,5	2000	6,52	505-026-220	500-026-220
26 x 5	23,094	23,394	19,5	3000	9,78	505-026-230	500-026-230
28 x 5	25,094	25,394	21,5	1000	3,85	505-028-210	500-028-210
28 x 5	25,094	25,394	21,5	2000	7,70	505-028-220	500-028-220
28 x 5	25,094	25,394	21,5	3000	11,55	505-028-230	500-028-230
30 x 6	26,547	26,882	21,9	1000	4,50	505-030-210	500-030-210
30 x 6	26,547	26,882	21,9	2000	9,00	505-030-220	500-030-220
30 x 6	26,547	26,882	21,9	3000	13,50	505-030-230	500-030-230
32 x 6	28,547	28,882	23,9	1000	5,18	505-032-210	500-032-210
32 x 6	28,547	28,882	23,9	2000	10,36	505-032-220	500-032-220
32 x 6	28,547	28,882	23,9	3000	15,54	505-032-230	500-032-230
36 x 6	32,547	32,882	27,9	1000	6,70	505-036-210	500-036-210
36 x 6	32,547	32,882	27,9	2000	13,40	505-036-220	500-036-220
36 x 6	32,547	32,882	27,9	3000	20,10	505-036-230	500-036-230
40 x 7	36,020	36,375	30,5	1000	8,00	505-040-210	500-040-210
40 x 7	36,020	36,375	30,5	2000	16,00	505-040-220	500-040-220
40 x 7	36,020	36,375	30,5	3000	24,00	505-040-230	500-040-230
50 x 8	45,468	45,868	39,3	1000	13,00	505-050-210	500-050-210
50 x 8	45,468	45,868	39,3	2000	26,00	505-050-220	500-050-220
50 x 8	45,468	45,868	39,3	3000	39,00	505-050-230	500-050-230

0,05/300 mm tolerantie op de spoed / tolérance sur le pas

0,3/300 mm rechtheid / tolérance rectitude

trapezium draadstangen
vis à filet trapézoïdal
gefreesd **roestvrij** / fraisé **inoxydable**

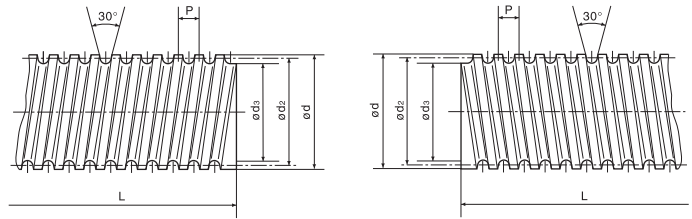

DIN 103 - kwaliteit / qualité 7e - staal / acier 303 (X12CrNiS 18.8)

Tr						links / à gauche		rechts / à droite	
d x p	d2 min	d2 max	d3 min	L	Kg	ordernr. n° de comm.	ordernr. n° de comm.	ordernr. n° de comm.	ordernr. n° de comm.
12 x 3	10,191	10,415	8,14	1000	0,75	506-012-210	501-012-210	506-012-220	501-012-220
12 x 3	10,191	10,415	8,14	2000	1,50	506-012-220	501-012-220	506-012-230	501-012-230
12 x 3	10,191	10,415	8,14	3000	2,25	506-012-230	501-012-230		
16 x 4	13,640	13,905	11,07	1000	1,20	506-016-210	501-016-210	506-016-220	501-016-220
16 x 4	13,640	13,905	11,07	2000	2,40	506-016-220	501-016-220	506-016-230	501-016-230
16 x 4	13,640	13,905	11,07	3000	3,60	506-016-230	501-016-230		
20 x 4	17,640	17,905	15,18	1000	2,00	506-020-210	501-020-210	506-020-220	501-020-220
20 x 4	17,640	17,905	15,18	2000	4,00	506-020-220	501-020-220	506-020-230	501-020-230
20 x 4	17,640	17,905	15,18	3000	6,00	506-020-230	501-020-230		
24 x 5	21,094	21,394	18,02	1000	2,70	506-024-210	501-024-210	506-024-220	501-024-220
24 x 5	21,094	21,394	18,02	2000	5,40	506-024-220	501-024-220	506-024-230	501-024-230
24 x 5	21,094	21,394	18,02	3000	8,10	506-024-230	501-024-230		
26 x 5	23,094	23,394	19,50	1000	3,26	506-026-210	501-026-210	506-026-220	501-026-220
26 x 5	23,094	23,394	19,50	2000	6,52	506-026-220	501-026-220	506-026-230	501-026-230
26 x 5	23,094	23,394	19,50	3000	9,78	506-026-230	501-026-230		
28 x 5	25,094	25,394	21,50	1000	3,85	506-028-210	501-028-210	506-028-220	501-028-220
28 x 5	25,094	25,394	21,50	2000	7,70	506-028-220	501-028-220	506-028-230	501-028-230
28 x 5	25,094	25,394	21,50	3000	11,55	506-028-230	501-028-230		
30 x 6	26,547	26,882	22,46	1000	4,50	506-030-210	501-030-210	506-030-220	501-030-220
30 x 6	26,547	26,882	22,46	2000	9,00	506-030-220	501-030-220	506-030-230	501-030-230
30 x 6	26,547	26,882	22,46	3000	13,50	506-030-230	501-030-230		
32 x 6	28,547	28,882	24,46	1000	5,18	506-032-210	501-032-210	506-032-220	501-032-220
32 x 6	28,547	28,882	24,46	2000	10,36	506-032-220	501-032-220	506-032-230	501-032-230
32 x 6	28,547	28,882	24,46	3000	15,54	506-032-230	501-032-230		
36 x 6	32,547	32,882	28,46	1000	6,70	506-036-210	501-036-210	506-036-220	501-036-220
36 x 6	32,547	32,882	28,46	2000	13,40	506-036-220	501-036-220	506-036-230	501-036-230
36 x 6	32,547	32,882	28,46	3000	20,10	506-036-230	501-036-230		
40 x 7	36,020	36,375	31,43	1000	8,00	506-040-210	501-040-210	506-040-220	501-040-220
40 x 7	36,020	36,375	31,43	2000	16,00	506-040-220	501-040-220	506-040-230	501-040-230
40 x 7	36,020	36,375	31,43	3000	24,00	506-040-230	501-040-230		
50 x 8	45,468	45,868	40,37	1000	13,00	506-050-210	501-050-210	506-050-220	501-050-220
50 x 8	45,468	45,868	40,37	2000	26,00	506-050-220	501-050-220	506-050-230	501-050-230
50 x 8	45,468	45,868	40,37	3000	39,00	506-050-230	501-050-230		

© Aandrijvingen Gallon NV 100510

0,05/300 mm tolerantie op de spoed / tolérance sur le pas
0,3/300 mm rechtheid / tolérance rectitude