

geleidingen (vlak - en paddestoelprofiel) glissières (profil plat et en forme de champignon)


eigenschappen

zeer hoge slijtvastheid
zeer goede glijeigenschappen
zelfsmerend
trilling- en geluiddempend
hoge slag- en breekvastheid
hoge chemische bestendigheid
geen vochtopname
toegestaan voor levensmiddelen volgens de EU-kunststofrichtlijnen
(TIVAR® 1000-groen,TIVAR®-zwart antistatisch)


caractéristiques

résistance extrême à l'usure
excellentes propriétés de glissement
autolubrifiant
haute résistance aux chocs et à la rupture
haute résistance chimique
absence d'absorption d'humidité
autorisé dans le domaine agroalimentaire conformément
à la directive européenne sur les matières plastiques
(TIVAR® 1000 noir antistatique, TIVAR® CleanStat)

type FL-C

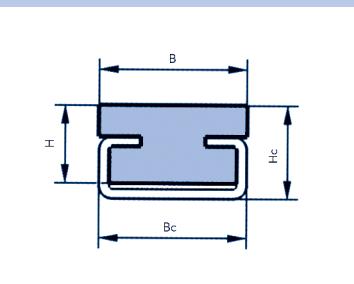

type RU-C

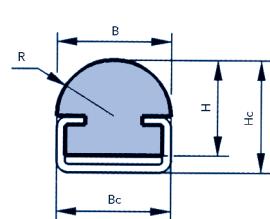

standaardlengte: 2000 mm
tolerantie volgens DIN 2768
materiaal:TIVAR® 1000-normaal groen; of op aanvraag TIVAR® 1000-groen met regeneratiemateriaal en TIVAR® 1000-zwart antistatisch

longueurs standard: 2000 mm
tolérance selon DIN 2768
matériau: TIVAR® 1000 vert, sur demande TIVAR® 1000 vert partiellement régénéré et TIVAR® 1000 noir antistatique