


selectie van de kwaliteit
sélection de la qualité

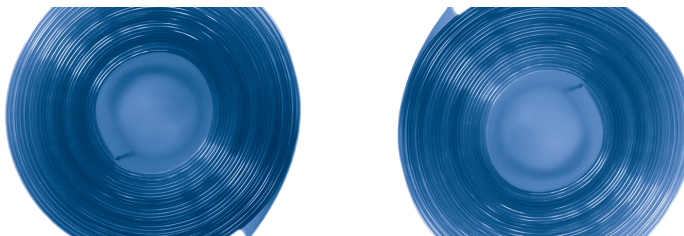


	standaard kwaliteit <i>qualité standard</i>	diepvries kwaliteit <i>qualité polaire</i>
afmetingen <i>dimensions</i>	200 mm x 2 mm 300 mm x 3 mm 400 mm x 4 mm	- 300 mm x 3 mm -
standaard rollengte <i>longueur standard du rouleau</i>	50m	50m
temperatuurbereik <i>portée de la température</i>	-10 ° C / + 55 ° C	- 25 ° C / + 5 ° C
materiaal <i>matériau</i>	transparant en soepel geëxtrudeerd PVC afgeronde hoeken <i>lanières souples en PVC transparent à bords arrondis</i>	transparant en soepel geëxtrudeerd PVC bevat meer weekmaker afgeronde hoeken <i>lanières souples en PVC transparent à bords arrondis contiens d'amollissant</i>


© Aandrijvingen Gallon NV 100510

onderdelen *parties*


zelfdragende steun
support autoportant




L - verbinder
éclisse




frontplaat
coquille

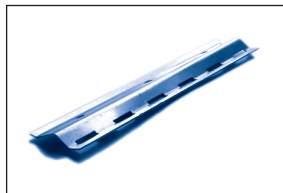

achterplaat
contre-plaque

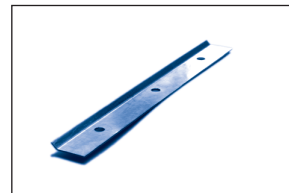


deksel
couvercle




doorslag
poinçon



perforatie mal
gabarit de perforation



bout & moer
boulon & écrou



20