

08 V-riemen en toebehoren

courroies trapézoïdales

V-riemen - bandloos, met smal profiel - HFX
courroies trapézoïdales, étroites, à flancs nus - HFX

08.4 XPA - XPB - XPC

V-riemen - ommanteld, met smal profiel - VP2
courroies trapézoïdales, enveloppées, de section étroite - VP2

08.6 SPZ

08.7 SPA

08.8 SPB - SPC

V-riemen - ommanteld, met klassiek profiel - S84
courroies trapézoïdales, enveloppées, de section classique - S84

08.9 Z - A

08.10 A - B


08.11 B - C

08.12 C - D

V-riemen
courroies

08.13 meetinstrumenten / *instruments de mesure*

08.14 andere profielen / *autres profils*

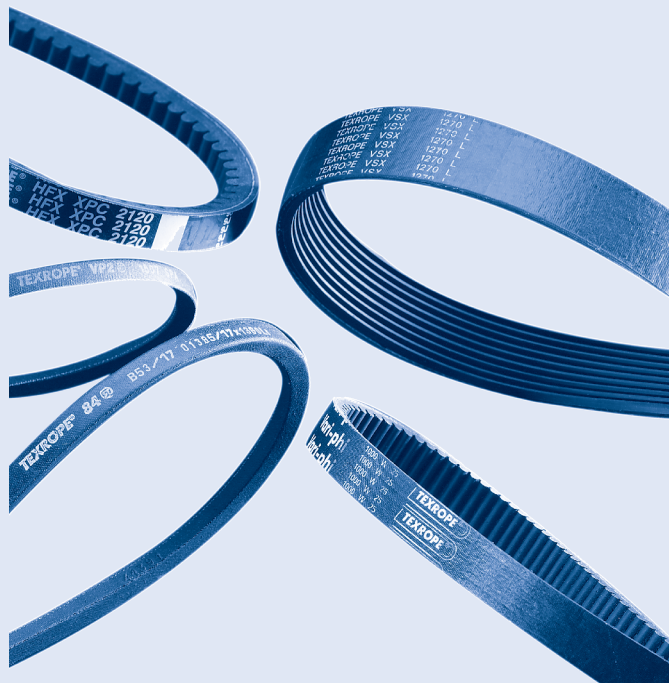

www.gallon.be

foto index

index des photos

08.4



XPZ, XPA, XPB, XPC
V-riemen -
bandloos, met smal profiel - HFX
*courroies trapézoïdales,
étroites, à flancs nus - HFX*

08. 6



SPZ, SPA, SPB, SPC
V-riemen -
ommanteld, met smal profiel - VP2
*courroies trapézoïdales,
enveloppées, de section étroite - VP2*

08. 9




Z, A, B, C, D
V-riemen -
ommanteld, met klassiek profiel - S84
*courroies trapézoïdales,
enveloppées, de section classique - S84*

08. 13



spanningsmeter
tensiomètre

08. 13



schijfmallen
gabarit de contrôle

08. 13



lengtemeettoestel voor riemen
mesureur de courroies

08. 13



ATX - Het ideale instrument voor uitlijning
ATX - L'instrument idéal pour l'alignement

introdutchie l'introduction

Aandrijvingen GALLON is al meer dan 85 jaar een marktleider in mechanische onderdelen.

- het professionele verkoopteam,
- onze technische vaardigheden & steun,
- de leveringsdienst wereldwijd,
- de hoogste kwaliteitsnormen in betrouwbaarheid en productvoortreffelijkheid,
- concurrerende prijzen samen met uitstekende levertijden,
- een 24 h/24 uren te bereiken stock,

deze troeven zouden van GALLON uw eerste partner moeten maken voor mechanische onderdelen.

Aandrijvingen GALLON werkt niet met een 'minimum order' politiek; u wordt door ons hoog gewaardeerd wat ook de waarde van uw bestelling mag zijn.

Wij zien er al naar uit om iets van U te horen.

Legaal

Drukwerken en andere geschriften van Aandrijvingen Gallon NV worden met de meeste zorg opgemaakt. Aandrijvingen Gallon NV aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor daarin vermelde onjuistheden of typfouten. De afmetingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden zonder schriftelijke toestemming van Aandrijvingen Gallon NV.

Zie onze algemene verkoopvoorwaarden, op eenvoudige vraag verkrijgbaar. De verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar op het internet www.gallon.be

Aandrijvingen Gallon NV
Mariastraat 22
8800 Roeselare

Aandrijvingen Gallon NV op het internet /
sur Internet www.gallon.be

© Aandrijvingen Gallon NV • 2006

Aandrijvingen GALLON est, depuis plus de 85 ans déjà, un leader du marché des pièces mécaniques.

- *une équipe de vente professionnelle,*
- *notre soutien et nos compétences techniques,*
- *un service de livraison dans le monde entier,*
- *les normes de qualité les plus strictes en matière de fiabilité et d'excellence du produit,*
- *des prix compétitifs et des délais de livrai son inégalés,*
- *un stock disponible 24 h/24,*

autant d'atouts qui devraient faire de GALLON votre partenaire numéro un pour les pièces mécaniques.

Chez Aandrijvingen GALLON, nous n'appliquons pas une politique de 'commande minimale'. A nos yeux, vous êtes un client très important, quelle que soit la valeur de votre commande.

Au plaisir de vous servir.

Mentions légales


La s.a. Aandrijvingen Gallon apporte les plus grands soins à la rédaction de ses catalogues et imprimés mais ne peut toutefois être tenue responsable pour des erreurs éventuelles. Les catalogues, notices, spécifications techniques et autres sont remis à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La reproduction, même partielle, des spécifications, des photos et des dessins ne peut pas être effectuée sans l'accord écrit de la s.a. Aandrijvingen Gallon.

Voir nos conditions de vente générales, disponibles sur simple demande. Les conditions de vente sont disponibles sur Internet www.gallon.be

V-riemen - bandloos, met smal profiel - HFX
courroies trapézoïdales, étroites, à flancs nus - HFX
XPA - XPB - XPC


	XPZ	XPA	XPB	XPC
nominaal profiel / section nominale W x T (mm)	10 x 8	13 x 10	16,3 x 13	23 x 18
referentiebreedte Wd / largeur de référence Wd (mm)	8,5	11	14	19
gewicht / masse linéique (g/m)	69	123	195	334
min. schijfdiameter / diamètre mini d'enroulement (mm)	50	63	90	140
referentieomtrek / circonférence de référence (mm)	300	450	600	1000
kracht / effort d'écartement F (daN)	36	56	90	150
Le - Ld (mm)	13	18	22	30



XPZ riemnummer / référence	XPZ riemnummer / référence	XPA riemnummer / référence	XPA riemnummer / référence
L _d (mm)	L _d (mm)	L _d (mm)	L _d (mm)
XPZ 600	XPZ 1250	XPA 732	XPA 1382
XPZ 630	XPZ 1270	XPA 750	XPA 1400
XPZ 660	XPZ 1280	XPA 757	XPA 1442
XPZ 670	XPZ 1287	XPA 775	XPA 1450
XPZ 687	XPZ 1312	XPA 782	XPA 1462
XPZ 710	XPZ 1320	XPA 800	XPA 1482
XPZ 722	XPZ 1337	XPA 825	XPA 1500
XPZ 737	XPZ 1360	XPA 832	XPA 1507
XPZ 750	XPZ 1400	XPA 850	XPA 1522
XPZ 762	XPZ 1412	XPA 857	XPA 1532
XPZ 775	XPZ 1420	XPA 875	XPA 1550
XPZ 787	XPZ 1437	XPA 882	XPA 1557
XPZ 800	XPZ 1450	XPA 900	XPA 1582
XPZ 817	XPZ 1487	XPA 907	XPA 1600
XPZ 825	XPZ 1500	XPA 925	XPA 1607
XPZ 837	XPZ 1512	XPA 932	XPA 1632
XPZ 850	XPZ 1520	XPA 950	XPA 1650
XPZ 862	XPZ 1537	XPA 957	XPA 1682
XPZ 875	XPZ 1550	XPA 975	XPA 1700
XPZ 887	XPZ 1587	XPA 982	XPA 1732
XPZ 900	XPZ 1600	XPA 1000	XPA 1750
XPZ 917	XPZ 1650	XPA 1007	XPA 1782
XPZ 925	XPZ 1700	XPA 1030	XPA 1800
XPZ 937	XPZ 1750	XPA 1060	XPA 1850
XPZ 950	XPZ 1800	XPA 1082	XPA 1900
XPZ 962	XPZ 1850	XPA 1090	XPA 1950
XPZ 975	XPZ 1900	XPA 1107	XPA 2000
XPZ 987	XPZ 1950	XPA 1120	XPA 2060
XPZ 1000	XPZ 2000	XPA 1132	XPA 2120
XPZ 1012	XPZ 2030	XPA 1142	XPA 2180
XPZ 1030	XPZ 2120	XPA 1150	XPA 2240
XPZ 1037	XPZ 2160	XPA 1157	XPA 2360
XPZ 1060	XPZ 2240	XPA 1172	XPA 2430
XPZ 1080	XPZ 2280	XPA 1180	XPA 2500
XPZ 1087	XPZ 2360	XPA 1207	XPA 2650
XPZ 1110	XPZ 2500	XPA 1220	XPA 2800
XPZ 1120	XPZ 2650	XPA 1232	XPA 3000
XPZ 1137	XPZ 2800	XPA 1250	XPA 3150
XPZ 1150	XPZ 3000	XPA 1257	XPA 3350
XPZ 1162	XPZ 3150	XPA 1272	XPA 3550
XPZ 1180	XPZ 3350	XPA 1282	XPA 3750
XPZ 1212	XPZ 3550	XPA 1307	XPA 4000
XPZ 1220		XPA 1320	
XPZ 1237		XPA 1332	
		XPA 1360	

V-riemen - bandloos, met smal profiel - HFX
courroies trapézoïdales, étroites, à flancs nus - HFX
 XPA - XPB - XPC

	XPZ	XPA	XPB	XPC
nominaal profiel / section nominale W x T (mm)	10 x 8	13 x 10	16,3 x 13	23 x 18
referentiebreedte Wd / largeur de référence Wd (mm)	8,5	11	14	19
gewicht / masse linéique (g/m)	69	123	195	334
min. schijfdiameter / diamètre mini d'enroulement (mm)	50	63	90	140
referentieomtrek / circonférence de référence (mm)	300	450	600	1000
kracht / effort d'écartement F (daN)	36	56	90	150
Le - Ld (mm)	13	18	22	30




XPB	XPC
riemnummer / référence	riemnummer / référence
L _d (mm)	L _d (mm)
XPB 1060	XPC 2000
XPB 1080	XPC 2120
XPB 1120	XPC 2240
XPB 1180	XPC 2360
XPB 1250	XPC 2500
XPB 1320	XPC 2650
XPB 1340	XPC 2800
XPB 1400	XPC 3000
XPB 1450	XPC 3150
XPB 1500	XPC 3350
XPB 1550	XPC 3550
XPB 1600	XPC 3750
XPB1650	XPC 4000
XPB 1700	XPC 4250
XPB 1750	XPC 4500
XPB 1800	XPC 4750
XPB 1850	
XPB 1900	
XPB 1950	
XPB 2000	
XPB 2120	
XPB 2150	
XPB 2240	
XPB 2280	
XPB 2360	
XPB 2410	
XPB 2500	
XPB 2530	
XPB 2650	
XPB 2680	
XPB 2800	
XPB 2840	
XPB 3000	
XPB 3150	
XPB 3350	
XPB 3550	
XPB 3750	
XPB 4000	
XPB 4250	
XPB 4500	
XPB 4750	

© Aandrijvingen Gallon NV 100510

V-riemen - ommanteld, met smal profiel - VP2
courroies trapézoïdales, enveloppées, de section étroite - VP2
SPZ

	SPZ	SPA	SPB	SPC
nominaal profiel W x T / section nominale W x T (mm)	9,7 x 8	12,7 x 10	16,3 x 13	22 x 18
referentiebreedte Wd / largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14	19
gewicht / masse linéique (g/m)	68	120	194	375
min. schijfdiameter / diamètre mini d'enroulement (mm)	71	90	140	200
referentieomtrek / circonférence de référence (mm)	300	450	600	1000
kracht / effort d'écartement F (daN)	36	56	90	150
Le - Ld (mm)	13	18	22	30



SPZ	
riemnummer / référence	
L _d (mm)	L _e (mm)

SPZ 500	513
SPZ 512	525
SPZ 515	528
SPZ 530	543
SPZ 545	558
SPZ 560	573
SPZ 562	575
SPZ 580	593
SPZ 600	613
SPZ 612	625
SPZ 615	628
SPZ 630	643
SPZ 637	650
SPZ 650	663
SPZ 662	675
SPZ 670	683
SPZ 687	700
SPZ 690	703
SPZ 697	710
SPZ 710	723
SPZ 717	730
SPZ 722	735
SPZ 730	743
SPZ 737	750
SPZ 750	763
SPZ 758	771
SPZ 762	775
SPZ 772	785
SPZ 775	788
SPZ 787	800
SPZ 800	813
SPZ 812	825
SPZ 825	838
SPZ 837	850
SPZ 850	863
SPZ 862	875
SPZ 875	888
SPZ 887	900
SPZ 900	913
SPZ 912	925
SPZ 922	935
SPZ 925	938
SPZ 937	950

SPZ	
riemnummer / référence	
L _d (mm)	L _e (mm)

SPZ 950	963
SPZ 962	975
SPZ 975	988
SPZ 987	1000
SPZ 1000	1013
SPZ 1012	1025
SPZ 1024	1037
SPZ 1030	1043
SPZ 1037	1050
SPZ 1047	1060
SPZ 1060	1073
SPZ 1077	1090
SPZ 1087	1100
SPZ 1090	1103
SPZ 1112	1125
SPZ 1120	1133
SPZ 1127	1140
SPZ 1137	1150
SPZ 1150	1163
SPZ 1162	1175
SPZ 1171	1184
SPZ 1180	1193
SPZ 1187	1200
SPZ 1202	1215
SPZ 1212	1225
SPZ 1220	1233
SPZ 1237	1250
SPZ 1250	1263
SPZ 1262	1275
SPZ 1280	1293
SPZ 1287	1300
SPZ 1312	1325
SPZ 1320	1333
SPZ 1327	1340
SPZ 1337	1350
SPZ 1347	1360
SPZ 1360	1373
SPZ 1362	1375
SPZ 1387	1400
SPZ 1400	1413
SPZ 1412	1425
SPZ 1437	1450
SPZ 1450	1463

SPZ	
riemnummer / référence	
L _d (mm)	L _e (mm)

SPZ 1462	1475
SPZ 1487	1500
SPZ 1500	1513
SPZ 1512	1525
SPZ 1537	1550
SPZ 1550	1563
SPZ 1562	1575
SPZ 1587	1600
SPZ 1600	1613
SPZ 1612	1625
SPZ 1637	1650
SPZ 1650	1663
SPZ 1662	1675
SPZ 1687	1700
SPZ 1700	1713
SPZ 1737	1750
SPZ 1750	1763
SPZ 1762	1775
SPZ 1787	1800
SPZ 1800	1813
SPZ 1812	1825
SPZ 1837	1850
SPZ 1850	1863
SPZ 1862	1875
SPZ 1887	1900
SPZ 1900	1913
SPZ 1937	1950
SPZ 1950	1963
SPZ 1987	2000
SPZ 2000	2013
SPZ 2037	2050
SPZ 2060	2073
SPZ 2120	2133
SPZ 2137	2150
SPZ 2180	2193
SPZ 2187	2200
SPZ 2240	2253
SPZ 2287	2300
SPZ 2300	2313
SPZ 2360	2373
SPZ 2430	2443
SPZ 2500	2513
SPZ 2580	2593


SPZ	
riemnummer / référence	
L _d (mm)	L _e (mm)
SPZ 2650	2663
SPZ 2720	2733
SPZ 2800	2813
SPZ 2900	2913
SPZ 3000	3013
SPZ 3070	3083
SPZ 3150	3163
SPZ 3250	3263
SPZ 3350	3363
SPZ 3450	3463
SPZ 3550	3563

V-riemen - ommanteld, met smal profiel

courroies trapézoïdales, enveloppées, de section étroite

SPA

	SPZ	SPA	SPB	SPC
nominaal profiel W x T / section nominale W x T (mm)	9,7 x 8	12,7 x 10	16,3 x 13	22 x 18
referentiebreedte Wd / largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14	19
gewicht / masse linéique (g/m)	68	120	194	375
min. schijfdiameter / diamètre mini d'enroulement (mm)	71	90	140	200
referentieomtrek / circonférence de référence (mm)	300	450	600	1000
kracht / effort d'écartement F (daN)	36	56	90	150
Le - Ld (mm)	13	18	22	30



SPA	
riemnummer / référence	
L _d (mm)	L _e (mm)
SPA 750	768
SPA 757	775
SPA 775	793
SPA 782	800
SPA 800	818
SPA 807	825
SPA 825	843
SPA 832	850
SPA 850	868
SPA 857	875
SPA 875	893
SPA 882	900
SPA 900	918
SPA 907	925
SPA 925	943
SPA 932	950
SPA 950	968
SPA 957	975
SPA 975	993
SPA 982	1000
SPA 1000	1018
SPA 1007	1025
SPA 1030	1048
SPA 1032	1050
SPA 1060	1078
SPA 1082	1100
SPA 1090	1108
SPA 1107	1125
SPA 1120	1138
SPA 1132	1150
SPA 1150	1168
SPA 1157	1175
SPA 1180	1198
SPA 1207	1225
SPA 1220	1238
SPA 1232	1250
SPA 1250	1268
SPA 1257	1275
SPA 1272	1290
SPA 1280	1298
SPA 1282	1300
SPA 1307	1325
SPA 1320	1338


SPA	
riemnummer / référence	
L _d (mm)	L _e (mm)
SPA 1332	1350
SPA 1357	1375
SPA 1360	1378
SPA 1382	1400
SPA 1400	1418
SPA 1407	1425
SPA 1425	1443
SPA 1432	1450
SPA 1450	1468
SPA 1457	1475
SPA 1482	1500
SPA 1500	1518
SPA 1507	1525
SPA 1532	1550
SPA 1550	1568
SPA 1557	1575
SPA 1582	1600
SPA 1600	1618
SPA 1607	1625
SPA 1632	1650
SPA 1650	1668
SPA 1657	1675
SPA 1682	1700
SPA 1700	1718
SPA 1707	1725
SPA 1732	1750
SPA 1750	1768
SPA 1757	1775
SPA 1782	1800
SPA 1800	1818
SPA 1807	1825
SPA 1832	1850
SPA 1850	1868
SPA 1857	1875
SPA 1882	1900
SPA 1900	1918
SPA 1907	1925
SPA 1925	1943
SPA 1932	1950
SPA 1950	1968
SPA 1957	1975
SPA 1982	2000
SPA 2000	2018

SPA	
riemnummer / référence	
L _d (mm)	L _e (mm)
SPA 2032	2050
SPA 2057	2075
SPA 2060	2078
SPA 2082	2100
SPA 2120	2138
SPA 2132	2150
SPA 2180	2198
SPA 2182	2200
SPA 2207	2225
SPA 2227	2245
SPA 2232	2250
SPA 2240	2258
SPA 2282	2300
SPA 2300	2318
SPA 2307	2325
SPA 2332	2350
SPA 2360	2378
SPA 2382	2400
SPA 2430	2448
SPA 2432	2450
SPA 2475	2493
SPA 2482	2500
SPA 2500	2518
SPA 2532	2550
SPA 2580	2598
SPA 2582	2600
SPA 2607	2625
SPA 2632	2650
SPA 2650	2668
SPA 2682	2700
SPA 2720	2738
SPA 2732	2750
SPA 2782	2800
SPA 2800	2818
SPA 2832	2850
SPA 2882	2900
SPA 2900	2918
SPA 2932	2950
SPA 2982	3000
SPA 3000	3018
SPA 3032	3050
SPA 3070	3088
SPA 3082	3100

SPA	
riemnummer / référence	
L _d (mm)	L _e (mm)
SPA 3150	3168
SPA 3182	3200
SPA 3250	3268
SPA 3282	3300
SPA 3350	3368
SPA 3382	3400
SPA 3450	3468
SPA 3550	3568
SPA 3650	3668
SPA 3750	3768
SPA 3870	3888
SPA 4000	4018
SPA 4250	4268
SPA 4500	4518

V-riemen - ommanteld, met smal profiel - VP2
courroies trapézoïdales, enveloppées, de section étroite - VP2
SPB - SPC

	SPZ	SPA	SPB	SPC
nominaal profiel W x T / section nominale W x T (mm)	9,7 x 8	12,7 x 10	16,3 x 13	22 x 18
referentiebreedte Wd / largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14	19
gewicht / masse linéique (g/m)	68	120	194	375
min. schijfdiameter / diamètre mini d'enroulement (mm)	71	90	140	200
referentieomtrek / circonférence de référence (mm)	300	450	600	1000
kracht / effort d'écartement F (daN)	36	56	90	150
Le - Ld (mm)	13	18	22	30



08


SPB		SPB		SPC	
riemnummer / référence		riemnummer / référence		riemnummer / référence	
L _d (mm)	L _e (mm)	L _d (mm)	L _e (mm)	L _d (mm)	L _e (mm)
SPB 1250	1272	SPB 4000	4022	SPC 2000	2030
SPB 1280	1302	SPB 4120	4142	SPC 2120	2150
SPB 1320	1342	SPB 4250	4272	SPC 2240	2270
SPB 1360	1382	SPB 4370	4392	SPC 2360	2390
SPB 1400	1422	SPB 4500	4522	SPC 2500	2530
SPB 1450	1472	SPB 4620	4642	SPC 2650	2680
SPB 1500	1522	SPB 4750	4772	SPC 2800	2830
SPB 1550	1572	SPB 4870	4892	SPC 3000	3030
SPB 1600	1622	SPB 5000	5022	SPC 3150	3180
SPB 1650	1672	SPB 5300	5322	SPC 3350	3380
SPB 1700	1722	SPB 5600	5622	SPC 3460	3490
SPB 1750	1772	SPB 6000	6022	SPC 3550	3580
SPB 1800	1822	SPB 6300	6322	SPC 3750	3780
SPB 1850	1872	SPB 6700	6722	SPC 4000	4030
SPB 1900	1922	SPB 7100	7122	SPC 4250	4280
SPB 1950	1972	SPB 7500	7522	SPC 4500	4530
SPB 2000	2022	SPB 8000	8022	SPC 4750	4780
SPB 2060	2082			SPC 5000	5030
SPB 2120	2142			SPC 5300	5330
SPB 2180	2202			SPC 5600	5630
SPB 2240	2262			SPC 6000	6030
SPB 2300	2322			SPC 6300	6330
SPB 2360	2382			SPC 6700	6730
SPB 2430	2452			SPC 7100	7130
SPB 2500	2522			SPC 7500	7530
SPB 2530	2552			SPC 8000	8030
SPB 2580	2602			SPC 8500	8530
SPB 2650	2672			SPC 9000	9030
SPB 2720	2742			SPC 9500	9530
SPB 2800	2822			SPC 10000	10030
SPB 2840	2862			SPC 10600	10630
SPB 2850	2872			SPC 11200	11230
SPB 2900	2922			SPC 11800	11830
SPB 3000	3022			SPC 12500	12530
SPB 3070	3092				
SPB 3150	3172				
SPB 3250	3272				
SPB 3350	3372				
SPB 3450	3472				
SPB 3550	3572				
SPB 3650	3672				
SPB 3750	3772				
SPB 3870	3892				

V-riemen - ommanteld, met klassiek profiel - S84

courroies trapézoïdales, enveloppées, de section classique - S84

Z - A


	Z	A	B	C	D
nominaal profiel / section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11	22 x 14	32 x 19
referentiebreedte / largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14	19	27
gewicht / masse linéique (g/m)	64	108	188	310	590
min. schijfdiameter / diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112	170	300
referentieomtrek / circonférence de réf. (mm)	180	300	400	700	1000
kracht / effort d'écartement F (daN)	11	20	30	75	140
Le - Ld (mm)	15	16	22	34	51
Ld- Li (mm)	22	30	43	52	75



Z - 10 x 6			Z - 10 x 6			A - 13 x 8			A - 13 x 8		
code	Li	Ld	code	Li	Ld	code	Li	Ld	code	Li	Ld
RMA	mm	mm	RMA	mm	mm	RMA	mm	mm	RMA	mm	mm
Z15 1/2	400	422	Z52	1320	1350	A16	425	455	A44 1/2	1130	1160
Z16	415	435	Z53	1346	1362	A18	457	490	A45	1143	1165
Z17	425	450	Z54	1371	1395	A19	475	505	A45 1/2	1150	1175
Z17 1/4	438	460	Z55	1400	1420	A20	525	555	A46	1180	1205
Z18	480	500	Z57	1450	1475	A21	540	570	A47	1200	1220
Z18 3/4	490	505	Z58	1475	1500	A22	565	595	A47 1/2	1210	1235
Z19	500	515	Z59	1500	1525	A23	590	620	A48	1225	1255
Z19 1/2	505	520	Z59 1/2	1515	1540	A23 1/2	600	630	A48 1/2	1240	1265
Z20	515	540	Z60	1524	1550	A24	610	640	A48 3/4	1250	1280
Z20 1/2	525	550	Z61	1550	1580	A25	630	663	A49	1270	1295
Z22	560	590	Z62	1575	1600	A25 1/2	650	680	A50	1280	1310
Z22 1/4	565	595	Z63	1600	1625	A26	670	700	A50 1/2	1290	1318
Z23 3/4	600	630	Z64	1626	1650	A27	700	730	A51	1300	1330
Z24	608	635	Z65	1651	1680	A28	710	745	A51 1/2	1315	1345
Z25	630	650	Z66	1675	1700	A28 1/2	740	770	A52	1320	1355
Z25 1/2	655	675	Z67	1700	1725	A29	750	780	A52 1/2	1335	1365
Z26	670	690	Z68	1725	1750	A29 1/2	760	790	A53	1350	1385
Z27	700	725	Z69	1750	1775	A30	767	800	A54	1375	1400
Z28 1/2	725	750	Z70	1775	1800	A31	775	810	A54 1/2	1400	1430
Z29	730	755	Z71	1800	1825	A31 1/2	800	825	A55	1410	1440
Z30 1/2	775	800	Z72	1829	1850	A32	805	835	A56	1422	1455
Z30 3/4	780	805	Z73	1850	1875	A32 1/4	825	855	A57	1450	1485
Z31	785	810	Z75	1900	1925	A32 1/2	838	860	A58	1475	1505
Z32	820	845	Z76	1930	1950	A32 3/4	841	870	A59	1500	1525
Z34 1/4	870	890	Z78	1975	2000	A33	850	875	A60	1525	1560
Z34 1/2	875	900	Z79	2000	2025	A33 1/4	855	880	A61	1550	1580
Z36	915	935				A34	875	900	A62	1575	1610
Z37	950	970				A34 1/2	889	919	A63	1615	1645
Z38 1/4	970	990				A35	900	930	A64	1625	1655
Z38 1/2	980	1000				A36	914	945	A65	1650	1680
Z39	990	1010				A36 1/2	925	955	A66	1676	1706
Z40	1000	1020				A37	950	975	A67	1700	1730
Z41	1050	1070				A37 1/4	965	1000	A67 1/2	1725	1755
Z44	1125	1152				A38	975	1010	A68	1750	1775
Z46	1165	1185				A38 1/2	985	1015	A69	1760	1790
Z47	1180	1200				A40	1016	1045	A70	1775	1810
Z47 1/2	1194	1220				A40 1/2	1030	1060	A71	1800	1835
Z48	1230	1250				A41	1041	1070	A72	1825	1860
Z49	1235	1260				A41 1/2	1060	1095	A73	1854	1885
Z49 1/2	1250	1275				A42	1075	1100	A74	1880	1915
Z50	1270	1295				A43	1090	1120	A75	1900	1940
Z50 1/2	1285	1305				A43 1/2	1105	1135	A76	1930	1960
Z51	1300	1327				A44	1120	1145	A77	1960	1990

V-riemen - ommantelde, met klassiek profiel - S84
courroies trapézoïdales, enveloppées, de section classique - S84
A - B

	Z	A	B	C	D
nominaal profiel / section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11	22 x 14	32 x 19
referentiebreedte / largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14	19	27
gewicht / masse linéique (g/m)	64	108	188	310	590
min. schijfdiameter / diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112	170	300
referentieomtrek / circonférence de réf. (mm)	180	300	400	700	1000
kracht / effort d'écartement F (daN)	11	20	30	75	140
Le - Ld (mm)	15	16	22	34	51
Ld- Li (mm)	22	30	43	52	75



08

A - 13 x 8		
code	Li	L _d
RMA	mm	mm
A78	1980	2010
A79	2000	2040
A80	2032	2065
A81	2060	2090
A82	2083	2115
A83	2100	2130
A83 1/2	2120	2150
A84	2134	2165
A84 1/2	2150	2180
A85	2160	2200
A86	2200	2220
A87	2215	2245
A88	2240	2270
A89	2261	2295
A90	2286	2320
A91	2306	2345
A92	2337	2370
A93	2360	2395
A94	2383	2420
A95	2413	2445
A96	2438	2475
A97	2464	2495
A98	2500	2530
A100	2540	2570
A102	2591	2620
A104	2650	2680
A105	2680	2710
A107	2725	2750
A108	2743	2775
A110	2800	2830
A112	2845	2885
A114	2896	2920
A115	2921	2950
A116	2946	2980
A117	2972	3000
A118	3000	3030
A120	3048	3085
A124	3150	3180
A128	3250	3290
A130	3305	3335
A132	3350	3380
A134	3404	3436
A136	3454	3485

A - 13 x 8		
code	Li	L _d
RMA	mm	mm
A137	3477	3515
A140	3550	3580
A143	3630	3660
A144	3660	3690
A145	3685	3713
A148	3750	3780
A150	3800	3835
A158	4000	4045

B - 17 x 11		
code	Li	L _d
RMA	mm	mm
B26	650	690
B28	710	745
B29	745	785
B30	750	790
B31	790	835
B32	825	860
B32 1/4	830	870
B32 1/2	835	875
B34	850	900
B35	889	930
B35 3/4	895	940
B36	900	950
B36 3/4	920	965
B37	925	970
B37 1/2	950	985
B38	965	1010
B38 1/2	975	1020
B39	1000	1040
B40	1030	1065
B41	1040	1085
B42	1060	1105
B42 1/2	1075	1110
B43	1100	1145
B44	1110	1150
B44 1/2	1120	1160
B45	1150	1185
B46	1175	1210
B46 1/2	1190	1230
B47	1200	1235
B47 1/4	1207	1250
B48	1215	1265
B48 1/2	1225	1275
B49	1250	1290
B49 1/2	1275	1318
B50	1290	1330
B51	1300	1340
B52	1320	1365
B52 1/2	1350	1390
B53	1360	1405
B53 1/2	1372	1420
B54	1400	1440
B55	1410	1450
B55 1/2	1422	1465


B - 17 x 11		
code	Li	L _d
RMA	mm	mm
B56	1435	1480
B57	1450	1500
B58	1473	1520
B58 1/2	1485	1533
B59	1500	1550
B59 1/2	1520	1560
B60	1525	1565
B61	1550	1595
B61 1/2	1575	1615
B62	1590	1630
B63	1600	1635
B64	1625	1670
B65	1650	1690
B65 1/2	1676	1720
B66	1697	1735
B66 1/2	1700	1740
B67	1707	1745
B67 1/4	1715	1755
B68	1725	1770
B69	1750	1795
B69 1/2	1761	1805
B70	1775	1820
B71	1800	1850
B72	1829	1875
B73	1850	1895
B74	1880	1925
B75	1900	1945
B76	1920	1975
B77	1950	2000
B78	1981	2020
B79	2000	2040
B80	2032	2070
B81	2060	2100
B82	2083	2130
B83	2108	2155
B84	2120	2170
B85	2160	2205
B86	2185	2225
B87	2200	2245
B88	2240	2280
B89	2255	2295
B90	2286	2330
B91	2300	2350

V-riemen - ommanteld, met klassiek profiel - S84

courroies trapézoïdales, enveloppées, de section classique - S84

B - C

	Z	A	B	C	D
nominaal profiel / section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11	22 x 14	32 x 19
referentiebreedte / largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14	19	27
gewicht / masse linéique (g/m)	64	108	188	310	590
min. schijfdiameter / diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112	170	300
referentieomtrek / circonférence de réf. (mm)	180	300	400	700	1000
kracht / effort d'écartement F (daN)	11	20	30	75	140
Le - Ld (mm)	15	16	22	34	51
Ld- Li (mm)	22	30	43	52	75



B - 17 x 11		
code	Li	Ld
RMA	mm	mm
B92	2332	2380
B93	2360	2405
B94	2395	2435
B95	2400	2450
B96	2450	2485
B97	2465	2510
B98	2500	2545
B99	2520	2560
B100	2540	2585
B101	2565	2610
B102	2600	2635
B103	2615	2655
B104	2650	2685
B105	2667	2715
B106	2700	2750
B108	2750	2790
B110	2800	2840
B112	2845	2890
B114	2900	2955
B115	2930	2970
B116	2950	2990
B118	3000	3040
B120	3048	3095
B122	3107	3150
B124	3150	3190
B125	3175	3225
B126	3210	3250
B127	3227	3270
B128	3250	3300
B130	3297	3350
B131	3327	3370
B132	3350	3395
B133	3390	3430
B134	3415	3465
B136	3450	3500
B137	3505	3535
B138	3507	3550
B139	3550	3590
B142	3600	3644
B144	3658	3705
B146	3700	3744
B147	3750	3780
B151	3850	3890

B - 17 x 11		
code	Li	Ld
RMA	mm	mm
B152	3861	3905
B154	3912	3955
B156	3962	4010
B158	4000	4060
B162	4115	4160
B165	4200	4240
B167	4250	4295
B173	4394	4440
B175	4450	4500
B177	4500	4545
B180	4572	4620
B182	4625	4670
B185	4699	4740
B186	4725	4770
B187	4750	4795
B192	4880	4930
B193	4902	4945
B195	4953	5000
B197	5000	5045
B208	5300	5350
B210	5334	5380
B220	5600	5640
B223	5665	5705
B236	6000	6044
B240	6065	6105
B248	6300	6340
B253	6400	6440
B255	6450	6485
B256	6500	6544
B259	6550	6600
B264	6700	6745
B270	6825	6865
B273	6900	6945
B276	7000	7044
B280	7100	7140
B300	7585	7625
B315	7970	8010
B360	9120	9160


C - 22 x 14		
code	Li	Ld
RMA	mm	mm
C41 1/2	1070	1120
C43	1090	1150
C45 1/2	1180	1235
C46	1200	1250
C48	1235	1285
C50	1260	1310
C51	1295	1350
C51 1/2	1320	1370
C52	1350	1395
C53	1375	1430
C55	1410	1460
C56	1435	1485
C57	1460	1510
C58	1500	1550
C60	1535	1585
C61	1574	1625
C62	1600	1650
C63	1625	1675
C64	1650	1700
C65	1676	1725
C66	1700	1750
C68	1750	1800
C69	1778	1836
C70	1800	1850
C70 1/2	1815	1865
C72	1842	1900
C73 1/2	1880	1935
C75	1930	1970
C76	1956	2000
C77	1981	2030
C78	2000	2050
C79 1/2	2032	2090
C81	2083	2125
C82	2100	2165
C83	2120	2180
C84	2159	2200
C85	2184	2230
C87 1/2	2240	2300
C89	2286	2330
C90	2311	2355
C91	2337	2385
C92 1/2	2375	2425
C93	2388	2435

C - 22 x 14		
code	Li	Ld
RMA	mm	mm
C94	2413	2475
C95	2438	2490
C96	2450	2510
C97	2464	2525
C97 1/2	2500	2550
C98	2510	2560
C99	2540	2595
C100	2560	2615
C101	2591	2645
C102	2605	2660
C103	2616	2675
C104	2667	2715
C105	2685	2735
C106	2692	2750
C107	2750	2805
C108	2762	2820
C110	2800	2860
C111	2840	2890
C112	2870	2915
C113	2896	2955
C114	2921	2975
C115	2950	2990
C116	2965	3020
C118	3000	3060
C120	3068	3120
C122	3135	3185
C124	3175	3215
C127	3250	3300
C128	3268	3320
C129	3302	3355
C130	3325	3370
C131	3350	3395
C132	3373	3425
C134	3404	3460
C136	3477	3535
C140	3550	3615
C141	3597	3655
C143	3658	3710
C144	3678	3730
C145	3700	3760
C147	3750	3810
C148	3772	3830
C151	3861	3915

08

V-riemen - ommanteld, met klassiek profiel - S84
courroies trapézoïdales, enveloppées, de section classique - S84
C - D

	Z	A	B	C	D
nominaal profiel / section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11	22 x 14	32 x 19
referentiebreedte / largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14	19	27
gewicht / masse linéique (g/m)	64	108	188	310	590
min. schijfdiameter / diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112	170	300
referentieomtrek / circonférence de réf. (mm)	180	300	400	700	1000
kracht / effort d'écartement F (daN)	11	20	30	75	140
Le - Ld (mm)	15	16	22	34	51
Ld - Li (mm)	22	30	43	52	75



C - 22 x 14		
code	Li	L _d
RMA	mm	mm

C153	3912	3960
C157	4000	4065
C159	4064	4120
C162	4122	4180
C165	4212	4270
C167	4267	4320
C170	4350	4400
C173	4413	4465
C177	4500	4565
C180	4587	4645
C187	4750	4810
C189	4826	4880
C195	4967	5025
C196	5000	5055
C197	5025	5080
C203	5182	5235
C204	5200	5250
C208	5300	5360
C210	5340	5400
C211	5372	5430
C216	5500	5540
C220	5600	5665
C223	5690	5730
C225	5715	5780
C228	5800	5845
C236	6000	6060
C240	6062	6120
C247	6250	6300
C248	6300	6365
C250	6340	6390
C255	6450	6500
C265	6700	6760
C270	6822	6880
C276	7000	7030
C280	7100	7165
C285	7248	7300
C297	7500	7560
C300	7582	7640
C303	7685	7735
C309	7835	7885
C314	8000	8065
C330	8342	8400
C335	8500	8560

C - 22 x 14		
code	Li	L _d
RMA	mm	mm

C345	8730	8780
C360	9107	9165
C394	10000	10065
C420	10632	10690
C440	11200	11265
C484	12270	12320

D - 32 x 19		
code	Li	L _d
RMA	mm	mm

D79	2000	2075
D90	2300	2370
D93	2360	2430
D96	2425	2500
D98	2500	2575
D104	2650	2720
D110	2800	2875
D116	2965	3025
D118	3000	3075
D120	3048	3135
D124	3150	3230
D126	3200	3275
D128	3251	3335
D132	3350	3425
D137	3475	3550
D140	3550	3625
D143	3658	3725
D144	3670	3745
D148	3750	3825
D154	3915	4000
D158	4000	4080
D162	4125	4200
D167	4250	4325
D170	4310	4385
D173	4394	4480
D177	4500	4575
D180	4572	4660
D187	4750	4825
D192	4875	4960
D195	4953	5040
D207	5270	5345
D208	5300	5375
D210	5350	5435
D220	5600	5680
D223	5670	5740
D225	5715	5795
D233	5925	6000
D236	6000	6075
D240	6045	6120
D248	6245	6320
D250	6300	6380
D255	6415	6490
D266	6700	6775

D - 32 x 19		
code	Li	L _d
RMA	mm	mm

D270	6805	6880
D280	7100	7180
D287	7239	7315
D300	7565	7640
D317	8000	8080
D330	8325	8400
D335	8500	8575
D345	8700	8780
D360	9090	9165
D374	9500	9575
D390	9880	9950
D394	10000	10080
D420	10615	10690
D443	11200	11280
D480	12135	12210
D494	12500	12575
D540	13660	13735
D600	15185	15260

V-riemen

courroies

meetinstrumenten / instruments de mesure


spanningsmeter / tensiomètre



De spanningsmeter wordt vooral gebruikt voor toepassingen met grote middelpuntsafstanden.

Particulièrement utile sur les grosses transmissions, pour vérifier la tension des courroies.


schijfmallen / gabarit de contrôle



De schijfmal laat toe klassieke en smalle riemprofielen te identificeren, de hoeken van schijven te controleren en eventuele slijtage vast te stellen.

Il permet de déterminer la section d'une courroie trapézoïdale classique ou étroite, de vérifier son angle, et surtout de contrôler l'état des poulies.

lengtemeettoestel voor riemen / mesureur de courroies



Dit metalen toestel laat U toe de lengte van klassieke en smalprofiel industriële riemen te meten van 540 tot 2500 mm lengte.

Men kan onmiddellijk de binnenlengte en de steekcirkellengte aflezen.

Construit en métal, il permet de mesurer les courroies industrielles de section classique ou étroite jusqu'à 2500 mm.

On obtient par lecture directe la longueur intérieure et la longueur primitive.

laser ATX



Het ideale instrument voor het uitlijnen van zowel synchrone als V-riemen.

L'instrument idéal pour aligner les courroies synchrones et trapézoïdales

08

V-riemen
courroies
andere profielen / *autres profils*



Vraag onze uitgebreide catalogus Texrope® aan!
Pour plus d'informations, demandez notre catalogue Texrope®!

TEXROPE® Extradrive / Supradrive

Synchrone riemen met verbeterd HTD®-profiel
Courroies synchrones de profil HTD® amélioré



TEXROPE®STB

STB Synchrone riemen met trapeziumvormig profiel
Courroies synchrones de profil STB à profil trapézoïdal



TEXROPE®LL

Eindige synchrone riemen met HTD®- en STB-profiel
Courroies synchrones de longueur libre au profil HTD® ou STB



TEXROPE®DF

Dubbelzijdige synchrone riemen met HTD®- en STB-profiel
Courroies synchrones double-face au profil HTD® ou STB



SYNCHROPOWER

Synchrone riemen in polyurethaan
Courroies en polyuréthane



TEXROPE® CFX

Flexibele koppelingen
Accouplements élastiques

V-riemen

courroies

andere profielen / autres profils

TEXROPE®LM

Riem voor de gemechaniseerde landbouw
Courroies motoculture



TEXROPE®VRX

Variatorriem conform ISO 1604 of met "VNN" niet-standaardprofiel
Courroies de variateur ISO 1604 et hors normes dites "VNN"



TEXROPE®HEXAGO

Ommantelde hexagonale riem
Courroie hexagonale enveloppée



TEXROPE®MULTI 84 / TEXROPE®MULTI VP 2

Meervoudige riem
Courroie multibrins



TEXROPE®CombiTex™

Nieuwe flexibele V-riem met schakels
Courroie trapézoïdale à maillons flexibles



TEXROPE®SPEEDFLEX®

Eindloze platte riem
Courroie plate sans fin



TEXROPE®VSX

Geribde riem
Courroie striée



www.gallon.be