


type R - toerentallen en vermogens / vitesses et puissances

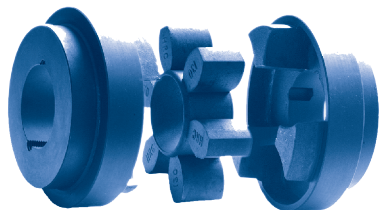

toerentallen en vermogens / vitesses et puissances

toeren vitesse 1/min	koppelinggrootte (vermogen in kW) taille des accouplements (puissance en KW)							
	70	90	110	130	150	180	230	280
100	0,33	0,84	1,68	3,30	6,28	9,95	20,9	33
200	0,66	1,68	3,35	6,60	12,6	19,9	41,9	65
400	1,32	3,35	6,70	13,2	25,1	39,8	83,8	132
600	1,98	5,03	10,1	19,8	37,7	59,7	126	198
720	2,37	6,03	12,1	23,8	45,2	71,6	151	238
800	2,64	6,70	13,4	26,4	50,3	79,6	168	264
960	3,17	8,04	16,1	31,7	60,3	95,5	201	317
1200	3,96	10,1	20,1	39,6	75,4	119	251	396
1440	4,75	12,1	24,1	47,5	90,5	143	302	475
1600	5,28	13,4	26,8	52,8	101	159	335	528
1800	5,94	15,1	30,2	59,4	113	179	377	594
2000	6,60	16,8	33,5	66,0	126	199	419	660
2200	7,26	18,4	36,9	72,6	138	219	461	726
2400	7,92	20,1	40,2	79,2	151	239	503	-
2600	8,58	21,8	43,6	85,8	163	259	545	-
2880	9,50	24,1	48,3	95	181	286	-	-
3000	9,90	25,1	50,3	99	188	298	-	-
3600	11,90	30,1	60,3	118	226	-	-	-
nominaal koppel couple nominal	31,5	80	160	315	600	950	2000	3150
piekkoppel couple de pointe	72	180	360	720	1500	2350	5000	7200

piekkoppel = 2 x max. koppel (Nm.)

couple de pointe = 2 x couple max. (Nm.)