

rollenketting IWIS®
 chaînes à rouleaux IWIS®
 MEGAlife I (onderhoudsvrij / sans entretien)


MEGAlife I = Een hoogperformante, onderhoudsvrije ketting met herontwikkelde gewrichten.
 Innovatieve technische details welke resulteren in een tot nu toe onklopbare levensduur, zelfs zonder (her-)smering.
MEGAlife I = Chaîne sans entretien haute performance avec nouvelle conception des articulations.
 L'apport de détails techniques novateurs garantit une longévité hors pair, sans relubrification.

06

volgens / selon DIN 8187-1, ISO 606: 1994

IWIS	DIN ISO	steek x inwendige breedte pas x largeur intérieure	steek pas p	breeksterkte charge de rupture			binnenschakel maillon intérieur		buitenschakel maillon ext.			e		
				IWIS	normal (min.)	gewicht poids Kg/m.	min.	max.	max.	max. ²⁾	max. ²⁾		max.	max.
				N	N		b ₁	b ₂	g	a ₁	a	d ₁	d ₂	
simplex														
L 85 ML	08 B-1	1/2 x 5/16"	12,70	22.000	18.000	0,70	7,75	11,30	12,20	16,90	18,50	8,51	4,45	-
M 106 ML	10 B-1	5/8 x 3/8"	15,875	27.500	22.400	0,95	9,65	13,28	14,40	19,50	20,90	10,16	5,08	-
M 127 ML	12 B-1	3/4 x 7/16"	19,05	34.000	29.000	1,25	11,75	15,62	16,40	22,70	23,60	12,07	5,72	-
M 1611 ML	16 B-1	1" x 17 mm	25,40	75.000	60.000	2,70	17,02	25,45	21,10	36,10	36,90	15,88	8,28	-
duplex														
D 85 ML	08 B-2	1/2 x 5/16"	12,70	40.000	32.000	1,35	7,75	11,30	12,20	30,80	32,40	8,51	4,45	13,92
D 106 ML	10 B-2	5/8 x 3/8"	15,875	56.000	44.500	1,85	9,65	13,28	14,40	36,00	37,50	10,16	5,08	16,59
D 127 ML	12 B-2	3/4 x 7/16"	19,05	68.000	57.800	2,50	11,75	15,62	16,40	42,10	43,00	12,07	5,72	19,46
D 1611 ML	16 B-2	1" x 17 mm	25,40	150.000	106.000	5,40	17,02	29,45	21,10	68,00	68,80	15,85	8,28	31,88
triplex														
TR 85 ML	08 B-3	1/2 x 5/16"	12,70	58.000	47.500	2,00	7,75	11,30	12,20	44,70	46,30	8,51	4,45	13,92
TR 106 ML	10 B-3	5/8 x 3/8"	15,875	80.000	66.700	2,80	9,65	13,28	14,40	52,50	54,00	10,16	5,08	16,59
TR 127 ML	12 B-3	3/4 x 7/16"	19,05	100.000	86.700	3,80	11,75	15,62	16,40	61,50	62,50	12,07	5,72	19,46
TR 1610 ML	16 B-3	1" x 17 mm	25,40	220.000	160.000	8,00	17,02	25,45	21,10	99,20	100,70	15,88	8,28	31,88

alle afmetingen in mm / toutes les dimensions en mm

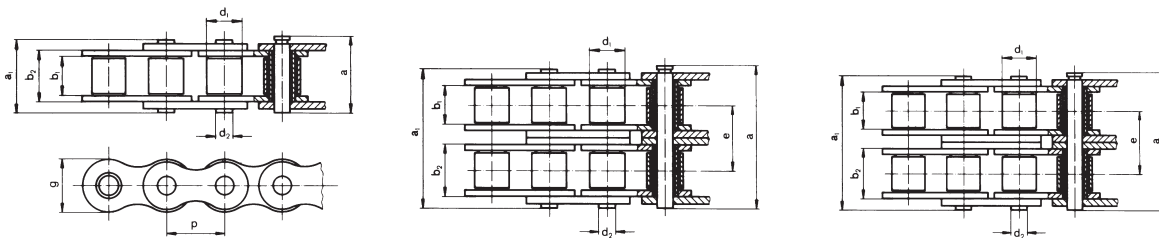

© Andrijvingen Gallon NV 100510