


koppelingen N - Eupex®  
*accouplements N - Eupex®*  
 type A - 3-delig / en 3 parties

**A - 3-delig / en 3 parties**  
**grootte / largeur 110 -> 350**

**grootte / largeur**  
**400 -> 710**

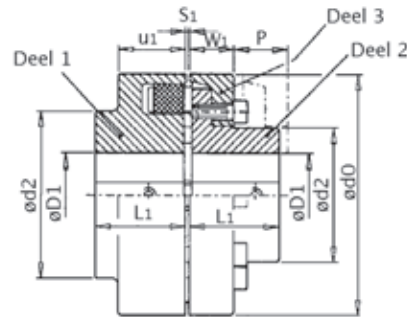

type grootte type taille	nomin. waarde caractéristique		tr./ min	boring alésage										inertiemoment moment d'inertie			gewicht poids				
	nomin. koppeling couple nomin.			D1					d2					J (2)			(2)				
	PN	TN		1		4 + 2			4			4 o.			4 o.						
	n	Nm		1/min	van de	tot de	van de	tot de	Da	1	2	L1	P	S1	u1	W1	1	2+3	total	1	2+3
<b>A 110</b>	0,0170	160	5000	-	48	-	38	110	86	62	40	33	2...4	34	20	0,0027	0,0020	0,0047	1,90	1,6	3,5
<b>A 125</b>	0,0250	240	5000	-	55	-	45	125	100	75	50	38	2...4	36	23	0,0050	0,0045	0,0095	2,90	2,7	5,6
<b>A 140</b>	0,0380	360	4900	-	60	-	50	140	100	82	55	43	2...4	34	28	0,0070	0,0080	0,0150	3,30	3,7	7,0
<b>A 160</b>	0,0590	560	4250	-	65	-	58	160	108	95	60	47	2...6	39	28	0,0130	0,0150	0,0280	4,70	5,1	9,8
<b>A 180</b>	0,0920	880	3800	-	75	-	65	180	125	108	70	50	2...6	42	30	0,0230	0,0260	0,0490	6,90	7,3	14,2
<b>A 200</b>	0,1400	1340	3400	-	85	-	75	200	140	122	80	53	2...6	47	32	0,0400	0,0450	0,0850	9,50	10,3	19,8
<b>A 225</b>	0,2100	2000	3000	-	90	-	85	225	150	138	90	61	2...6	52	38	0,0700	0,0800	0,1500	13,00	14,0	27,0
<b>A 250</b>	0,2900	2800	2750	44	100	30	95	250	165	155	100	69	3...8	60	42	0,1200	0,1300	0,2500	17,50	19,5	37,0
<b>A 280</b>	0,4100	3900	2450	47	110	52	105	280	180	172	110	73	3...8	65	42	0,2000	0,2000	0,4000	24,00	24,0	48,0
<b>A 315</b>	0,5800	5500	2150	47 88	100 120	44 88	100 120	315	165 200	165 200	125	78	3...8	70	47	0,3100 0,3400	0,3300 0,3700	0,6400 0,7100	31,00 32,00	32,0 34,0	63,0 66,0
<b>A 350</b>	0,8100	7700	1950	59 88	110 140	59 88	110 140	350	180 230	180 230	140	83	3...8	74	51	0,5400 0,6000	0,5400 0,6300	1,1000 1,2000	43,00 45,00	43,0 47,0	86,0 92,0
<b>A 400</b>	1,1000	10300	1700	64 98	120 150	64 98	120 150	400	200 250	200 250	160	88	3...8	78	56	1,0000 1,2000	0,9000 1,0000	1,9000 2,2000	63,00 66,00	59,0 64,0	122,0 130,0
<b>A 440</b>	1,4000	13500	1550	78 118	130 160	78 118	130 160	440	215 265	215 265	180	99	5...10	86	64	1,5000 1,7000	1,5000 1,7000	3,0000 3,4000	79,00 82,00	80,0 85,0	159,0 167,0
<b>A 480</b>	1,7000	16600	1400	88 134	145 180	88 134	145 180	480	240 300	240 300	190	104	5...10	90	65	2,3000 2,6000	2,3000 2,6000	4,6000 5,2000	100,00 105,00	100,0 110,0	200,0 215,0
<b>A 520</b>	2,2000	21200	1300	98 138	150 190	98 138	150 190	520	250 315	250 315	210	115	5...10	102	68	3,5000 3,8000	3,2000 3,6000	6,7000 7,4000	130,00 140,00	120,0 135,0	250,0 275,0
<b>A 560</b>	3,0000	29000	1200	118	200	118	200	560	320	320	220	125	6...12	115	80	5,9000	6,0000	11,900	180,00	185,0	365,0
<b>A 610</b>	4,0000	38000	1100	128	220	128	220	610	352	352	240	135	6...12	121	88	8,6000	9,3000	17,900	225,00	240,0	465,0
<b>A 660</b>	5,1000	49000	1000	138	240	138	240	660	384	384	260	145	6...12	132	96	13,000	14,000	27,000	290,00	320,0	610,0
<b>A 710</b>	6,5000	62000	950	138	260	138	260	710	416	416	290	155	6...12	138	102	18,500	20,000	38,500	370,00	400,0	770,0